CATALOGUE

PORTES PROFESSIONNELLES



SOLID BINNENDEUREN
PORTES INTERIEURES



À PROPOS DE SOLID PORTES INTÉRIEURES

Solid Portes intérieures est le spécialiste des portes en Belgique. Nous sommes spécialisés dans la fourniture d'ensembles de portes de haute qualité aux revendeurs et aux installateurs à grande échelle.

Grâce à notre savoir-faire technique approfondi et notre expertise, nous sommes le partenaire de confiance par excellence pour les revendeurs et les spécialistes. Nos professionnels des portes vous offrent le soutien nécessaire pour faire de chaque projet de porte un succès.

De plus, les préoccupations potentielles en matière de responsabilité concernant les normes de ventilation, de sécurité et de résistance au feu sont au cœur de nos priorités. Nous nous efforçons de fournir des portes les plus sûres et certifiées.

Solid Portes intérieures livre exclusivement aux revendeurs et aux installateurs à grande échelle, ce qui nous permet de garantir que nous ne livrons pas directement à votre client final.

Dans ce catalogue, nous présentons notre large gamme de portes standards, comme des portes techniques, résidentielles, vitrées, en acier, coulissantes et plus encore. En bref, Solid est votre 'one stop shop' pour les portes, du cadre à la quincaillerie.

VOTRE SUCCÈS EST NOTRE PRIORITÉ

Chez Solid Portes intérieures, une approche personnalisée est essentielle. Votre succès est notre succès, c'est pourquoi chaque demande est traitée avec la plus haute priorité. La flexibilité et la réactivité rapide sont intégrées dans notre culture d'entreprise.

Nous comprenons que les projets de portes peuvent parfois présenter des défis inattendus. Nos spécialistes des portes sont prêts à réfléchir avec vous et à résoudre rapidement tout problème. Ensemble, nous veillons à ce que chaque projet reste sur la bonne voie et que le client final soit satisfait. De plus, nous gardons des portes standard en stock, ce qui vous permet de réagir rapidement et d'exécuter vos projets efficacement.

En résumé, Solid est le partenaire fiable pour tous vos besoins en matière de portes en Belgique. Nous ne nous contentons pas de fournir des portes, mais nous créons aussi des relations durables et une tranquillité d'esprit pour nos clients. Solid Portes intérieures, Setting door standards.



SUPPORT TECHNIQUE

Le support technique est essentiel pour nos clients. C'est pourquoi nous disposons d'une équipe d'experts prête à vous accompagner dans tous vos projets. Notre support repose sur des années d'expérience et une connaissance approfondie de l'industrie des portes.



CONSEILS D'EXPERTS

Chez Solid, nous croyons fermement en la valeur des conseils d'experts. Les portes sont un élément crucial de divers projets, et des conseils professionnels sont inestimables. Nous assistons donc toujours nos clients avec des conseils avisés pour les aider à prendre les bonnes décisions.

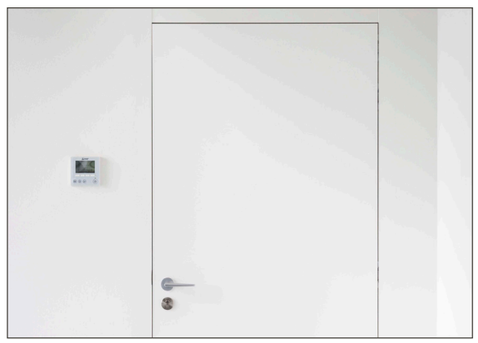

AGIR PROACTIVEMENT

L'équipe Solid prône l'action proactive. Nous comprenons parfaitement que le temps et l'efficacité sont primordiaux, c'est pourquoi nous pensons toujours trois étapes en avance. De cette manière, nous pouvons étouffer les problèmes potentiels dans l'œuf et aider à guider les projets de nos clients vers le succès.

UNE APPROCHE **SUR MESURE**

Des circonstances spécifiques éxigent une approche spécifique, un domaine dans lequel Solid excelle. Nous sommes spécialisés dans l'élaboration d'une approche sur mesure pour les grands projets. Nos experts techniques sont prêts à vous aider à développer une solution optimale et innovante, conforme à un cahier des charges, qui vous surprendra agréablement en termes de prix, de délais et de technicité.

Vous pouvez également confier l'aspect technique de la construction à nos spécialistes des portes en toute confiance. L'équipe Solid est au fait de toutes les possibilités de production, des réglementations de construction et des normes CE, tant pour les portes que pour la quincaillerie.

En somme, notre approche personnalisée, combinée à notre large assortiment standard de qualité, est une recette gagnante.

GRAND STOCK, GRANDE FLEXIBILITÉ

Chez Solid, nous sommes fiers de notre stock généreux et bien géré. Avec un taux de livraison élevé de 97 %, nos livraisons arrivent à destination en toute sécurité, et ce, dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d'une commande de stock. Ce taux de réussite - inégalé dans notre secteur - renforce une relation de confiance solide avec chacun de nos clients.

Grâce à notre stock étendu, nous pouvons garantir aux revendeurs et aux installateurs à grande échelle une exécution fluide et ponctuelle de leurs projets. Cela permet à nos clients d'agir rapidement et efficacement, quelle que soit l'ampleur de leur projet.

En résumé, dévouement et efficacité sont au cœur de Solid. Nous soutenons nos clients, du plus petit détail aux plus grands projets, et abordons chaque commande avec rapidité et flexibilité.



TABLE DES MATIÈRES

12 PORTES BATTANTES EN BOIS

52 PORTES BATTANTES EN BOIS

78 PORTES COULISSANTES EN BOIS

84 PORTES EN VERRE

88 PORTES EN ACIER

94 ACCESSOIRES & QUINCAILLERIE

102 CHAMBRANLES

103 LISTELS MAUCLAIRS

104 FEUILLES DE PORTE



INFORMATION PRATIQUE

Avec ce symbole, nous indiquons les **portes battantes** en bois et les **ébrasements assorti**.

Ce symbole indique si une référence appartient à la gamme **coupe feu**.

C'est le symbole pour indiquer notre gamme **anti-effraction**.

Ce symbole indique les **feuilles de porte** en bois et les **chambranles**.

C'est le symbole pour les références de **quincaillerie et accessoires.**

C'est le symbole pour les **portes battantes** avec charnières invisibles et les **ébrasements**.

Avec ce symbole, nous indiquons les **portes coulissantes** en bois et les **systèmes coulissants.**

Ce symbole indique les **portes en verre** et les **accessoires associés.**

Avec ce symbole, nous indiquons les **portes en acier** et les **accessoires associés.**

SENS D'OUVERTURE

Dans notre catalogue, une distinction est faite entre les portes à ouverture vers la gauche et celles à ouverture vers la droite, conformément à la norme belge. L'image ci-dessous montre clairement la différence.

Les portes à ouverture vers la gauche sont toujours indiquées en rouge, et celles à ouverture vers la droite en vert. Cela s'applique également aux cadres de porte. Nous utilisons les mêmes codes couleur pour l'emballage des feuilles de porte et des ébrasements.



Le choix entre une porte à ouverture vers la gauche ou vers la droite dépend généralement de l'aspect pratique et de la conception de l'espace. L'objectif est de pouvoir ouvrir la porte facilement, sans créer d'obstacles. Réfléchissez bien à la direction d'ouverture qui convient le mieux à la situation spécifique et suivez toujours attentivement les instructions afin que la porte soit correctement installée et fonctionne correctement.

Attention: le sens d'ouverture n'est pas la norme, il n'est pas nécessaire de choisir un sens de rotation pour les portes réversibles.

1| PORTES BATTANTES EN BOIS

NON COUPE-FEU
HAUTEUR 2015 MM

FINITION : **PRÉPEINT** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	12
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES** ÉBRASEMENT : MPX CHÊNE PLAQUÉ / BOIS D'HÉVÉA	14
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NOEUDS** ÉBRASEMENT : MPX CHÊNE PLAQUÉ / BOIS D'HÉVÉA	16
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE** ÉBRASEMENT : MPX CHÊNE PLAQUÉ / BOIS D'HÉVÉA	18
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE AVEC VITRAGE** ÉBRASEMENT : MPX CHÊNE PLAQUÉ / BOIS D'HÉVÉA	20
FINITION : **PORTES LAQUÉES** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF	22
FINITION : **HPL** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	24
FINITION : **PRÉPEINT AVEC CHARNIÈRES INVISIBLES** ÉBRASEMENT : BOIS D'HÉVÉA	26
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLES** ÉBRASEMENT : BOIS D'HÉVÉA	28
FINITION : **PORTES LAQUÉES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLES** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF	30

2| PORTES BATTANTES EN BOIS

NON COUPE-FEU
HAUTEUR 2115 MM

FINITION : **PRÉPEINT** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	32
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES** ÉBRASEMENT : MPX CHÊNE PLAQUÉ / BOIS D'HÉVÉA	34
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NOEUDS** ÉBRASEMENT : MPX CHÊNE PLAQUÉ / BOIS D'HÉVÉA	36
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE** ÉBRASEMENT : MPX CHÊNE PLAQUÉ / BOIS D'HÉVÉA	38
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE AVEC VITRAGE** ÉBRASEMENT : MPX CHÊNE PLAQUÉ / BOIS D'HÉVÉA	40
FINITION : **PORTES LAQUÉES** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF	42
FINITION : **HPL** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	44
FINITION : **PRÉPEINT AVEC CHARNIÈRES INVISIBLES** ÉBRASEMENT : BOIS D'HÉVÉA	46
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLES** ÉBRASEMENT : BOIS D'HÉVÉA	48
FINITION : **PORTES LAQUÉES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLES** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF	50

3| PORTES BATTANTES EN BOIS - COUPE-FEU

COUPE-FEU
HAUTEUR 2015 MM

FINITION : **PRÉPEINT - 30' COUPE-FEU** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔥	52
FINITION : **HPL - 30' COUPE-FEU** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔥	54
FINITION : **PORTES LAQUÉES** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF	🔥	56
FINITION : **PRÉPEINT - 30' COUPE-FEU & ANTI-EFFRACTION** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔒 🔥	58
FINITION : **PRÉPEINT - 60' COUPE-FEU** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔥	60
FINITION: **HPL - 60' COUPE-FEU** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔥	62

4| PORTES BATTANTES EN BOIS - COUPE-FEU

COUPE-FEU
HAUTEUR 2115 MM

FINITION : **PRÉPEINT - 30' COUPE-FEU** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔥	64
FINITION : **HPL - 30' COUPE-FEU** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔥	66
FINITION : **PORTES LAQUÉES** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF	🔥	68
FINITION : **PRÉPEINT - 30' COUPE-FEU & ANTI-EFFRACTION** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔒 🔥	70
FINITION : **PRÉPEINT - 60' COUPE-FEU** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔥	72
FINITION : **HPL - 60' COUPE-FEU** ÉBRASEMENT : HYDRO MDF / MPX BRUT / MPX PRÉPEINT / BOIS D'HÉVÉA	🔥	74

5| PORTES COULISSANTES EN BOIS

USAGE RÉSIDENTIEL
HAUTEUR 2115 MM & 2315 MM

FINITION : **PRÉPEINT** SYSTÈME COULISSANTE : INOX - NOIR	78
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES** SYSTÈME COULISSANTE : INOX - NOIR	78
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NOEUDS** SYSTÈME COULISSANTE : INOX - NOIR	78
FINITION : **PRÉPEINT** SYSTÈME COULISSANTE : INVISIBLE	80
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES** SYSTÈME COULISSANTE : INVISIBLE	80
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NOEUDS** SYSTÈME COULISSANTE : INVISIBLE	80

6| PORTES EN VERRE

USAGE RÉSIDENTIEL
HAUTEUR 2000 MM - 2010 MM - 2110 MM - 2150 MM

EXÉCUTION : **PORTES PIVOTANTES** QUINCAILLERIE : SYSTÈME PIVOT INOX / NOIR	84
EXÉCUTION : **PORTES PIVOTANTES** QUINCAILLERIE : SYSTÈME COULISSANTE INOX / NOIR	85
EXÉCUTION : **PORTES VA ET VIENT** QUINCAILLERIE : CHARNIÈRES PREMIUM INOX / NOIR	86

7| PORTES EN ACIER

USAGE RÉSIDENTIEL
HAUTEUR 2007 MM - 2150 MM

EXÉCUTION : **PORTE BATTANTE SIMPLE** EN STOCK	88
EXÉCUTION : **PORTE COULISSANTE SIMPLE** EN STOCK	89
EXÉCUTION : **PORTE ATTANTE SIMPLE / DOUBLE** SUR MESURE	90
EXÉCUTION : **PORTE PIVOTANTE SIMPLE / DOUBLE** SUR MESURE	91
EXÉCUTION : **PORTE COULISSANTE SIMPLE / DOUBLE** SUR MESURE	92

8| ACCESSOIRES & QUINCAILLERIE

POIGNÉES - **CLASSE 0** INOX / NOIR	94
POIGNÉES - **CLASSE 3 / CLASSE 4** INOX	96
ROSACES INOX / NOIR	97
SERRURES INOX / NOIR	98
PAUMELLES INOX / ZWART	99
FERME DE PORTE DG60 / DG85	100
HUBLOTS CARRÉ	100
SUPPLÉMENTAIRE	101

9| CHAMBRANLES

COUPE-FEU
HAUTEUR 2015 MM

ESSENCE : **MDF** FINITION : BRUT	102
ESSENCE : **PEUPLIER** FINITION : PRÉPEINT	102
ESSENCE : **PEUPLIER LVL** FINITION : PRÉPEINT	102
ESSENCE : **PEUPLIER LVL** FINITION : PRÉPEINT	102
ESSENCE : MERANTI FINITION : BRUT	102

10| LISTELS

COUPE-FEU
HAUTEUR 2015 MM

ESSENCE : **MERANTI** FINITION : BRUT	103
ESSENCE : **BOIS DUR** FINITION : PRÉPEINT	103
ESSENCE : **BOIS DUR** FINITION : PRÉPEINT + RS01 joint en caoutchouc installé	103
ESSENCE : **BOIS DUR** FINITION : CHÊNE PLAQUÉ	103

11| MAUCLAIRS

COUPE-FEU
HAUTEUR 2015 MM

ESSENCE : **MERANTI** FINITION : BRUT	103

10| FEUILLES DE PORTES

COUPE-FEU & NON COUPE-FEU
HAUTEUR 2015 MM - 2115 MM - 2315 MM

FINITION : **HDF PRÉPEINT** HAUTEUR : 2015 MM & 2115 MM		104
FINITION : **HDF PRÉPEINT** HAUTEUR : 2015 MM & 2115 MM		104
FINITION : **HDF PRÉPEINT - ADAPTABLE** HAUTEUR : 2115 MM & 2315 MM	🔥	104
FINITION : **HDF PRÉPEINT - EI1 - 30' COUPE-FEU** HAUTEUR : 2015 MM & 2115 MM	🔥	105
FINITION : **HDF PRÉPEINT - EI1 - 60' COUPE-FEU** HAUTEUR : 2015 MM & 2115 MM		105
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES** HAUTEUR : 2115 MM & 2315 MM		105
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NOEUDS** HAUTEUR : 2315 MM		106
FINITION : **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE** HAUTEUR : 2115 MM		106
FINITION: **PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE AVEC VITRAGE** HAUTEUR : 2115 MM		106

PORTES À PEINDRE

BLOC PORTES PRÉPEINT - TUBULAIRE (2015 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	non percé
Cadre	sapin	**Paumelles**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

	630 mm	680 mm	710 mm	730 mm	780 mm	810 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	315837	315851	346107	315875	315899	347821	315905	315929	315943
Portes droite (3 pau)	315820	315844	346114	315868	315882	346091	315912	315936	315950

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

	980 mm	1030 mm
Portes gauche (4 pau)	320350	320374
Portes droite (4 pau)	320367	320381

Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles

Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

Voir la page 77 pour une représentation visuelle.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installées
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure installée
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixée en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

HYDRO MDF
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (16 x 18 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
170 mm	316438	316575	349269	349252
270 mm	316452	316599	-	-
370 mm	349184	349177	349306	349290

MULTIPLEX
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (15 x 17 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
170 mm	316391	316612	349344	349337
270 mm	316414	316636	-	-
370 mm	349221	349214	349535	349375

MULTIPLEX PRÉPEINT
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur prépeint (15 x 17 mm) placé
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
120 mm	351446	351460	-	-
170 mm	320916	320923	349429	349412
270 mm	320954	320961	-	-
370 mm	320978	320985	349467	349450

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes.

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'à 150 mm	353198	353204	353310	353327
jusqu'à 220 mm	353211	353228	353334	353341
jusqu'à 400 mm	353235	353242	353358	353365

PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES

BLOC PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ - ÉPICÉA (2015 MM)

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticales	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	non percé
Âme	épicéa (bois massif de résineux)	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	348385	348408	348422	348446	348460	348484
Portes droite (3 pau)	348668	348392	348415	348439	348453	348477

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

	980 mm	1030 mm
Portes gauche (4 pau)	353624	353648
Portes droite (4 pau)	353617	353631

Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox

Installées

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant

Serrure installée

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Clé fixée en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX CHÊNE PLAQUÉ

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm) chêne plaqué
Densité	600 kg/m³
Listels	LVL chêne plaqué (15 x 17 mm) placés
Joint acoustique	inclus - placé (en couleur chêne)
Chambranles	LVL chêne plaqué - modèle droit (70 x 12 mm)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	3 Paumelles *Largeur ≤ 930 mm*		4 Paumelles *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
250 mm	348507	348491	353709	353693
400 mm	353785	353778	353747	353730

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	3 Paumelles *Largeur ≤ 930 mm*		4 Paumelles *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'à 150 mm	353198	353204	353310	353327
jusqu'à 220 mm	353211	353228	353334	353341
jusqu'à 400 mm	353235	353242	353358	353365



PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NŒUDS

BLOC PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ - ÉPICÉA (2015 MM)

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticales	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	non percé
Âme	épicéa (bois massif de résineux)	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	353938	353952	353976	353990	354010
Portes droite (3 pau)	353945	353969	353983	354003	354027

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

	980 mm	1030 mm
Portes gauche (4 pau)	354034	354058
Portes droite (4 pau)	354041	354065

Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installées
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure installée
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixée en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX CHÊNE PLAQUÉ
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm) chêne plaqué
Densité	600 kg/m³
Listels	LVL chêne plaqué (15 x 17 mm) placés
Joint acoustique	inclus - placé (en couleur chêne)
Chambranles	LVL chêne plaqué - modèle droit (70 x 12 mm)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
250 mm	348507	348491	353709	353693
400 mm	353785	353778	353747	353730

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'à 150 mm	353198	353204	353310	353327
jusqu'à 220 mm	353211	353228	353334	353341
jusqu'à 400 mm	353235	353242	353358	353365



PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE

BLOC PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ - BOIS MASSIF (2015 MM)

Finition	panneau en bois massif avec placage en chêne	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	non percé
Âme	en bois massif de résineux avec placage en chêne	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (5 mm)	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

La feuille est équipée de lattes de panneaux en chêne massif dont le placage en chêne est scié sur quartier.

	630 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	353570	353594	354270	354294	354300
Portes droite (3 pau)	353587	353600	354263	354287	354317

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox

Installées

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant

Serrure installée

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Clé fixée en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX CHÊNE PLAQUÉ

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm) chêne plaqué
Densité	600 kg/m³
Listels	LVL chêne plaqué (15 x 17 mm) placés
Joint acoustique	inclus - placé (en couleur chêne)
Chambranles	LVL chêne plaqué - modèle droit (70 x 12 mm)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
250 mm	348507	348491	353709	353693
400 mm	353785	353778	353747	353730

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes.

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'à 150 mm	353198	353204	353310	353327
jusqu'à 220 mm	353211	353228	353334	353341
jusqu'à 400 mm	353235	353242	353358	353365



Le panneau supérieur est un panneau complet.

PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE & VITRAGE

BLOC PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ - BOIS MASSIF (2015 MM)

Finition	panneau en bois massif avec placage en chêne	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	non percé
Âme	en bois massif de résineux avec placage en chêne	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

La feuille est équipée de lattes de panneaux en chêne massif dont le placage en chêne est scié sur quartier.

	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	354249	354256	353815	353839
Portes droite (3 pau)	354232	354225	353822	353846

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installées
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure installée
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixée en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX CHÊNE PLAQUÉ
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm) chêne plaqué
Densité	600 kg/m³
Listels	LVL chêne plaqué (15 x 17 mm) placés
Joint acoustique	inclus - placé (en couleur chêne)
Chambranles	LVL chêne plaqué - modèle droit (70 x 12 mm)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
250 mm	348507	348491	353709	353693
400 mm	353785	353778	353747	353730

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353198	353204	353310	353327
jusqu'a 220 mm	353211	353228	353334	353341
jusqu'a 400 mm	353235	353242	353358	353365



Le panneau supérieur est constitué d'un verre de sécurité transparent avec une structure en lamelles.

PORTES LAQUÉES

BLOCS PORTES LAQUÉES - TUBULAIRE (2015 MM)

Finition	laquée, satiné (20% matité)	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé (à hauteur 1050 mm)
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	en option
Cadre	sapin	**Paumelles**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

- Commande minimum de 10 portes en même finition en laque, sinon tenir compte avec un surplus de € 500,00.
- Dimensions sur mesure: avec largeur maximale de 1230 mm et hauteur maximale de 2315 mm.
- Largeur jusqu'a 930 mm (3 paumelles 80/80) - largeur à partir de 980 mm (4 paumelles 80/80)
- En cas de largeur > 1030 mm et/ou hauteur > 2115 mm, la porte sera prévue des paumelles 100/86 (4 pièces)
- Des portes laquées sur mesure exigent une tarification adaptée, veuillez contacter notre backoffice

SUR MESURE

Les portes laquées sont seulement disponibles sur mesure.

Largeurs standard : 630 - 680 - 710 - 730 - 780 - 810 - 830 - 880 - 910 - 930 - 980 - 1030 mm

COULEUR

Couleur RAL de votre choix, à l'exception des couleurs NEON.

QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox

Livrées séparément

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant

Serrure livré séparément

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Clé livré séparément

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

HYDRO MDF

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm) laqué
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 22 mm) livré séparément
Chambranles	horizontal 9 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Chambranles	vertical 11 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Joint acoustique	inclus - livré séparément (Solid RS01 blanc)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

- Chambranles droits, arrondis à la taille + à coller
- Listel sur mesure + à coller

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
150 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
170 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
220 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
270 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
320 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
370 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
400 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			



Detail porte laquée (RAL 6003)

PORTES HPL

BLOCS PORTES HPL - TUBULAIRE (2015 MM)

Finition	HPL	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	pas percé
Cadre	sapin	**Paumelles**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		
Couvre chant	couvre chant surfacé (bois rouge 8 mm)		

	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	347241	347289	346244	346282	346329
Portes droite (3 pau)	347258	346213	346251	346299	346336

Références avec conditions de livraisons différentes.
Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

	980 mm	
Portes gauche (4 pau)	346367	*Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles*
Portes droite (4 pau)	346374	*Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles*

Références avec conditions de livraisons différentes.
Pour changements au feuille de porte, voir la page 76 'modifications'. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

COULEURS

Polyrey uni-colors FA 0,8 mm / Formica uni-colors SATIN 0,7 mm



QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Livrées séparément
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure livré séparément
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixé en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modificati-ons'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

HYDRO MDF

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (16 x 18 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
170 mm	316438	316575	349269	349252
270 mm	316452	316599	-	-
370 mm	349184	349177	349306	349290

MULTIPLEX

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (15 x 17 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
170 mm	316391	316612	349344	349337
270 mm	316414	316636	-	-
370 mm	349221	349214	349535	349375

MULTIPLEX PRÉPEINT

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur prépeint (15 x 17 mm) placé
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
120 mm	351446	351460	-	-
170 mm	320916	320923	349429	349412
270 mm	320954	320961	-	-
370 mm	320978	320985	349467	349450

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes.

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'à 150 mm	353198	353204	353310	353327
jusqu'à 220 mm	353211	353228	353334	353341
jusqu'à 400 mm	353235	353242	353358	353365

PORTES À PEINDRE

PORTES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLE PRÉPEINT - TUBULAIRE (2015 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	**pas** percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	pas percé
Cadre	sapin	**Charnières**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Hauteur 2015 mm	361643	361650	361438	361445	361452	361667

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

QUINCAILLERIE

Charnières 3D	Code
Charnière 3D inox (1 pièce)	351392
Charnière 3D noir (1 pièce)	350517

Une ensemble nécessite 3 charnières.

Charnières 3D

Charnières 3D (110 x 24 x 25/29 mm)
Ajustable en 3 directions (2mm dans chaque direction)
Capuchon de couverture inclus (couleur nickel)
Commander séparément / livré séparément
Cercle d'ouverture 180°
Capacité de 55 kg (en cas de 3 charnières)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux charnières, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure magnétique	Code
Serrure magnétique inox	308129
Serrure magnétique noir	350500

Une ensemble nécessite 1 serrure magnétique.

Serrure magnétique

Serrure magnétique réversible (90/50) avec fermeture
Boîtier (14 x 73 x 132 mm) zinc alloy / fermé
Têtière (3 x 18 x 196 mm) rond / nickel
Pêne lançant : plastique avec aimant
Commander séparément / livrée séparément
Clé livré séparément (même couleur comme la serrure)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modificati-ons'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
ECLIPSE ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	commander séparément (livré séparément)

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	3 Charnières	
	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353099	353068
jusqu'a 220 mm	353105	353075
jusqu'a 400 mm	353112	353082



Charnières 3D

Chaque ensemble nécessite 3 charnières, règlable en 3D. Les charnières sont facilement adaptables avec 2 mm en hauteur, largeur en profondeur, sans qu'il faut démonter la porte. Quand la porte est fermée, les charnières ne sont plus visibles. La porte peut ouvrir jusqu'a 110°.



Serrure magnétique

Les portes sont seulement compatibles avec une serrure magnétique, inclus l'aimant de fermeture. La lèvre magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. La serrure est réversible et l'aimant de fermeture est assymétrique, l'espace entre la porte et l'aimant peut être corrigé.



PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES

PORTES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLE EN CHÊNE PLAQUÉ - ÉPICÉA (2015 MM)

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticales	**Quincaillerie**	Livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	**pas** percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	pas percé
Âme	épicéa (bois massif de résineux)	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Hauteur 2015 mm	348231	348248	342239	342246	341386	348255

Pour changements au feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Charnières 3D	Code
Charnière 3D inox (1 pièce)	351392
Charnière 3D noir (1 pièce)	350517

Une ensemble a besoin de 3 charnières.

Serrure magnétique	Code
Serrure magnétique inox	308129
Serrure magnétique noir	350500

Une ensemble a besoin d'une serrure magnétique.

Charnières 3D
Charnières 3D (110 x 24 x 25/29 mm)
Ajustable en 3 directions (2mm dans chaque direction)
Capuchon de couverture inclus (couleur nickel)
Commander séparément / livré séparément
Cercle d'ouverture 180°
Capacité de 55 kg (en cas de 3 charnières)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux charnières, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure magnétique
Serrure magnétique réversible (90/50) avec fermeture
Boîtier (14 x 73 x 132 mm) zinc alloy / fermé
Têtière (3 x 18 x 196 mm) rond / nickel
Pêne lançant : plastique avec aimant
Commander séparément / livrée séparément
Clé livré séparément (même couleur comme la serrure)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
ECLIPSE ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	commander séparément (livré séparément)

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	3 Charnières	
	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353099	353068
jusqu'a 220 mm	353105	353075
jusqu'a 400 mm	353112	353082



Charnières 3D
Chaque ensemble nécessite 3 charnières, règlable en 3D. Les charnières sont facilement adaptables avec 2 mm en hauteur, largeur en profondeur, sans qu'il faut démonter la porte. Quand la porte est fermée, les charnières ne sont plus visibles. La porte peut ouvrir jusqu'a 110°.



Serrure magnétique

Les portes sont seulement compatibles avec une serrure magnétique, inclus l'aimant de fermeture. La lèvre magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. La serrure est réversible et l'aimant de fermeture est assymétrique, l'espace entre la porte et l'aimant peut être corrigé.



PORTES LAQUÉES

PORTES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLE LAQUÉES - TUBULAIRE (2115 MM)

Finition	laquée, satiné (20% matité)	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé (à hauteur 1050 mm)
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	en option
Cadre	sapin	**Paumelles**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

- Commande minimum de 10 portes en même finition en laque, sinon tenir compte avec un surplus de € 500,00.
- Dimensions sur mesure: avec largeur maximale de 1230 mm et hauteur maximale de 2315 mm.
- Largeur à partir de > 1030 mm ou hauteur à partir de > 2115 mm (4 charnières)
- Des portes laquées sur mesure nécessite une tarification adaptée, veuillez contacter notre backoffice.

SUR MESURE

Portes laquées seulement disponible sur mesure.

Largeurs standard: 630 - 680 - 710 - 730 - 780 - 810 - 830 - 880 - 910 - 930 - 980 - 1030 mm

COULEUR

Couleur RAL de votre choix, à l'exception des couleurs NEON.

QUINCAILLERIE

Charnières 3D	Code
Charnière 3D inox (1 pièce)	351392
Charnière 3D noir (1 pièce)	350517

Une ensemble a besoin de 3 charnières.

Serrure magnétique	Code
Serrure magnétique inox	308129
Serrure magnétique noir	350500

Une ensemble a besoin d'une serrure magnétique.

Charnières 3D
- Charnières 3D (110 x 24 x 25/29 mm)
- Ajustable en 3 directions (2mm dans chaque direction)
- Capuchon de couverture inclus (couleur nickel)
- Commander séparément / livré séparément
- Cercle d'ouverture 180°
- Capacité de 55 kg (en cas de 3 charnières)
- Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Serrure magnétique
- Serrure magnétique réversible (90/50) avec fermeture
- Boîtier (14 x 73 x 132 mm) zinc alloy / fermé
- Têtière (3 x 18 x 196 mm) rond / nickel
- Pêne lançant : plastique avec aimant
- Commander séparément / livré séparément
- Clé livré séparément (même couleur comme la serrure)
- Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux charnières, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
ECLIPSE ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

HYDRO MDF

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	Hydro MDF (30 mm) laqué
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 22 mm) livré séparément
Chambranles	horizontal 9 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Chambranles	vertical 11 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Quincaillerie	commander séparément (livré séparément)

- Chambranles droits, arrondis à la taille + à coller
- Listel sur mesure + à coller

Largeur	3 Paumelles *Largeur ≤ 930 mm*		4 Paumelles *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
150 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
170 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
220 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
270 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
320 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
370 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
400 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			



Detail Porte laquée avec charnières invisibles (RAL 6003)

Charnières 3D

Chaque ensemble nécessite 3 charnières, règlable en 3D. Les charnières sont facilement adaptables avec 2 mm en hauteur, largeur en profondeur, sans qu'il faut démonter la porte. Quand la porte est fermée, les charnières ne sont plus visibles. La porte peut ouvrir jusqu'a 110°.



Serrure magnétique

Les portes sont seulement compatibles avec une serrure magnétique, inclus l'aimant de fermeture. La lèvre magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. La serrure est réversible et l'aimant de fermeture est assymétrique, l'espace entre la porte et l'aimant peut être corrigé.



PORTES À PEINDRE

BLOC PORTES PRÉPEINT - TUBULAIRE (2115 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	non percé
Cadre	sapin	**Paumelles**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	810 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	316117	316131	316155	316179	350265	316186	316209	316223
Portes droite (3 pau)	316100	316124	316148	316162	350258	316193	316216	316230

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

	980 mm	1030 mm	
Portes gauche (4 pau)	320435	320459	*Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles*
Portes droite (4 pau)	320442	320466	*Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles*

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox

Installées

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant

Serrure installée

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Clé fixé en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

HYDRO MDF
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (16 x 18 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
170 mm	316513	316650	349283	349276
270 mm	316537	316674	-	-
370 mm	349207	349191	349320	349313

MULTIPLEX
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (15 x 17 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
170 mm	316476	316698	349368	349351
270 mm	316490	316711	-	-
370 mm	349245	349238	349405	349542

MULTIPLEX Prépeint
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur prépeint (15 x 17 mm) placé
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
120 mm	-	-	-	-
170 mm	320992	321005	349443	349436
270 mm	321036	321043	-	-
370 mm	321050	321067	349481	349474

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353259	353266	353372	353389
jusqu'a 220 mm	353273	353280	353396	353402
jusqu'a 400 mm	353297	353303	353419	353426

PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES

BLOC PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ - ÉPICÉA (2115 MM)

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticales	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	non percé
Âme	épicéa (bois massif de résineux)	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	348521	348545	348576	348590	348613	348613
Portes droite (3 pau)	348514	348538	348569	348583	348606	348620

Pour changements au feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

	980 mm	1030 mm
Portes gauche (4 pau)	353662	353686
Portes droite (4 pau)	353655	353679

Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles

Pour changements au feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installée
Roulée avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure installée
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixé en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX CHÊNE PLAQUÉ
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm) chêne plaqué
Densité	600 kg/m³
Listels	LVL chêne plaqué (15 x 17 mm) placés
Joint acoustique	inclus - placé (en couleur chêne)
Chambranles	LVL chêne plaqué - modèle droit (70 x 12 mm)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
250 mm	348651	348644	353723	353716
400 mm	353808	353792	353761	353754

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353259	353266	353372	353389
jusqu'a 220 mm	353273	353280	353396	353402
jusqu'a 400 mm	353297	353303	353419	353426



PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NŒUDS

BLOC PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ - ÉPICÉA (2115 MM)

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticales	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	non percé
Âme	épicéa (bois massif de résineux)	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	354072	354096	354119	354133	354157
Portes droite (3 pau)	354089	354102	354126	354140	354164

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

	980 mm	1030 mm
Portes gauche (4 pau)	354171	354195
Portes droite (4 pau)	354188	354201

Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installées
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure installée
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixé en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX CHÊNE PLAQUÉ
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm) chêne plaqué
Densité	600 kg/m³
Listels	LVL chêne plaqué (15 x 17 mm) placés
Joint acoustique	inclus - placé (en couleur chêne)
Chambranles	LVL chêne plaqué - modèle droit (70 x 12 mm)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
250 mm	348651	348644	353723	353716
400 mm	353808	353792	353761	353754

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353259	353266	353372	353389
jusqu'a 220 mm	353273	353280	353396	353402
jusqu'a 400 mm	353297	353303	353419	353426



PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE

BLOC PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ - BOIS MASSIF (2015 MM)

Finition	panneau en bois massif avec placage en chêne	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	non percé
Âme	en bois massif de résineux avec placage en chêne	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

La feuille est équipée de lattes de panneaux en chêne massif dont le placage en chêne est scié sur quartier.

	630 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	354331	354348	354362	354386	354409
Portes droite (3 pau)	354324	354355	354379	354393	354218

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installées
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure installée
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixé en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX CHÊNE PLAQUÉ
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm) chêne plaqué
Densité	600 kg/m³
Listels	LVL chêne plaqué (15 x 17 mm) placés
Joint acoustique	inclus - placé (en couleur chêne)
Chambranles	LVL chêne plaqué - modèle droit (70 x 12 mm)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
250 mm	348651	348644	353723	353716
400 mm	353808	353792	353761	353754

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353259	353266	353372	353389
jusqu'a 220 mm	353273	353280	353396	353402
jusqu'a 400 mm	353297	353303	353419	353426



Le panneau supérieur est un panneau complet.

PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE & VITRAGE

BLOC PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ - BOIS MASSIF (2115 MM)

Finition	panneau en bois massif avec placage en chêne	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	non percé
Âme	en bois massif de résineux avec placage en chêne	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillaige serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillaige plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

La feuille est équipée de lattes de panneaux en chêne massif dont le placage en chêne est scié sur quartier.

	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	353853	353877	353891	353914
Portes droite (3 pau)	353860	353884	353907	353921

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installées
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure installée
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixé en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX CHÊNE PLAQUÉ
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm) chêne plaqué
Densité	600 kg/m³
Listels	LVL chêne plaqué (15 x 17 mm) placés
Joint acoustique	inclus - placé (en couleur chêne)
Chambranles	LVL chêne plaqué - modèle droit (70 x 12 mm)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
250 mm	348651	348644	353723	353716
400 mm	353808	353792	353761	353754

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes.

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353259	353266	353372	353389
jusqu'a 220 mm	353273	353280	353396	353402
jusqu'a 400 mm	353297	353303	353419	353426



Le panneau supérieur est constitué d'un verre de sécurité transparent avec une structure en lamelles.

PORTES LAQUÉES

BLOCS PORTES LAQUÉES - TUBULAIRE (2115 MM)

Finition	laquée, satiné (20% matité)	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé (à hauteur 1050 mm)
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	en option
Cadre	sapin	**Paumelles**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

- Commande minimum de 10 portes en même finition en laque, sinon tenir compte avec un surplus de € 500,00.
- Dimensions sur mesure : avec largeur maximale de 1230 mm et hauteur maximale de 2315 mm.
- Largeur jusqu'a 930 mm (3 paumelles 80/80) - Largeur à partir de 980 mm (4 paumelles 80/80)
- En cas de largeur > 1030 mm et/ou hauteur > 2115 mm, la porte sera prévue des paumelles 100/86 (4 pièces)
- Des portes laquées sur mesure nécessitent une tarification adaptée, veuillez contacter notre backoffice.

SUR MESURE

Portes laquées seulement disponible sur mesure.

Largeurs standard: 630 - 680 - 710 - 730 - 780 - 810 - 830 - 880 - 910 - 930 - 980 - 1030 mm

COULEUR

Couleur RAL de votre choix, à l'exception des couleurs NEON.

QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox

Livrées séparément

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant

Serrure livré séparément

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Clé livré séparément

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

HYDRO MDF

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm) laqué
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 22 mm) livré séparément
Chambranles	horizontal 9 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Chambranles	vertical 11 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Joint acoustique	inclus - livré séparément (Solid RS01 blanc)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

- Chambranles droits, arrondis à la taille + à coller
- Listel sur mesure + à coller

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
150 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
170 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
220 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
270 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
320 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
370 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
400 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			



Detail porte laquée (RAL 6003)

PORTES HPL

BLOCS PORTES HPL - TUBULAIRE (2115 MM)

Finition	HPL	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	pas percé
Cadre	sapin	**Paumelles**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		
Couvre chant	couvre chant surfacé (bois rouge 8 mm)		

	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Portes gauche (3 pau)	347265	346220	346268	346305	346343
Portes droite (3 pau)	347272	346237	346275	346312	346350

Références avec conditions de livraisons différentes.
Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

	980 mm	1030 mm	
Portes gauche (4 pau)	320435	346404	*Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles*
Portes droite (4 pau)	320442	346411	*Seulement à combiner avec ébrasements - 4 paumelles*

Références avec conditions de livraisons différentes.
Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

COULEURS

Polyrey uni-colors FA 0,8 mm / Formica uni-colors MAT 0,7 mm



QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Livrées séparément
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à gorges (72/60) inox + pêne lançant & dormant
Serrure livré séparément
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Clé fixé en haut de la porte (agrafée)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modificati-ons'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

HYDRO MDF

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (16 x 18 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	3 Paumelles *Largeur ≤ 930 mm*		4 Paumelles *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
170 mm	316513	316650	349283	349276
270 mm	316537	316674	-	-
370 mm	349207	349191	349320	349313

MULTIPLEX

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (15 x 17 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	3 Paumelles *Largeur ≤ 930 mm*		4 Paumelles *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
170 mm	316476	316698	349368	349351
270 mm	316490	316711	-	-
370 mm	349245	349238	349405	349542

MULTIPLEX PRÉPEINT

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur prépeint (15 x 17 mm) placé
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	3 Paumelles *Largeur ≤ 930 mm*		4 Paumelles *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
120 mm	-	-	-	-
170 mm	320992	321005	349443	349436
270 mm	321036	321043	-	-
370 mm	321050	321067	349481	349474

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	3 Paumelles *Largeur ≤ 930 mm*		4 Paumelles *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353259	353266	353372	353389
jusqu'a 220 mm	353273	353280	353396	353402
jusqu'a 400 mm	353297	353303	353419	353426

PORTES À PEINDRE

PORTES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLE PRÉPEINT - TUBULAIRE (2115 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	pas percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	pas percé
Cadre	sapin	**Scharnieren**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Hauteur 2115 mm	343120 (*)	343113 (*)	343106	343090	343083	343076 (*)

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

(*) Références avec conditions de livraisons différentes.

QUINCAILLERIE

Charnières 3D	Code
Charnière 3D inox (1 pièce)	351392
Charnière 3D noir (1 pièce)	350517

Une ensemble a besoin de 3 charnières.

Serrure magnétique	Code
Serrure magnétique inox	308129
Serrure magnétique noir	350500

Une ensemble a besoin d'une serrure magnétique.

Charnières 3D
Charnières 3D (110 x 24 x 25/29 mm)
Ajustable en 3 directions (2mm dans chaque direction)
Capuchon de couverture inclus (couleur nickel)
Commander séparément / livré séparément
Cercle d'ouverture 180°
Capacité de 55 kg (en cas de 3 charnières)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux charnières, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure magnétique
Serrure magnétique réversible (90/50) avec fermeture
Boîtier (14 x 73 x 132 mm) zinc alloy / fermé
Têtière (3 x 18 x 196 mm) rond / nickel
Pêne lançant : plastique avec aimant
Commander séparément / livré séparément
Clé livré séparément (même couleur comme la serrure)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modificati-ons'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
ECLIPSE ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	commander séparément (livré séparément)

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	3 charnières	
	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353150	353129
jusqu'a 220 mm	353167	353136
jusqu'a 400 mm	353174	353143



Charnières 3D
Chaque ensemble nécessite 3 charnières, règlable en 3D. Les charnières sont facilement adaptables avec 2 mm en hauteur, largeur en profondeur, sans qu'il faut démonter la porte. Quand la porte est fermée, les charnières ne sont plus visibles. La porte peut ouvrir jusqu'a 110°.



Serrure magnétique
Les portes sont seulement compatibles avec une serrure magnétique, inclus l'aimant de fermeture. La lèvre magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. La serrure est réversible et l'aimant de fermeture est assymétrique, l'espace entre la porte et l'aimant peut être corrigé.



PORTES EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES

PORTES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLE EN CHÊNE PLAQUÉ - ÉPICÉA (2115 MM)

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticales	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	pas percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	pas percé
Âme	épicéa (bois massif de résineux)	**Paumelles**	préfraisée
Chants verticaux	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué		

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Hauteur 2115 mm	348262	348279	348286	348293	348309	348316

Pour changements au feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel. Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

QUINCAILLERIE

Charnières 3D	Code
Charnière 3D inox (1 pièce)	351392
Charnière 3D noir (1 pièce)	350517

Serrure magnétique	Code
Serrure magnétique inox	308129
Serrure magnétique noir	350500

Charnières 3D
Charnières 3D (110 x 24 x 25/29 mm)
Ajustable en 3 directions (2 mm dans chaque direction)
Capuchon de couverture inclus (couleur nickel)
Commander séparément / livré séparément
Cercle d'ouverture 180°
Capacité de 55 kg (en cas de 3 charnières)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux charnières, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure magnétique
Serrure magnétique réversible (90/50) avec fermeture
Boîtier (14 x 73 x 132 mm) zinc alloy / fermé
Têtière (3 x 18 x 196 mm) rond / nickel
Pêne lançant : plastique avec aimant
Commander séparément / livré séparément
Clé livré séparément (même couleur comme la serrure)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modificati-ons'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
ECLIPSE ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	commander séparément (livré séparément)

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	3 charnières	
	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353150	353129
jusqu'a 220 mm	353167	353136
jusqu'a 400 mm	353174	353143



Charnières 3D
Chaque ensemble nécessite 3 charnières, règlable en 3D. Les charnières sont facilement adaptables avec 2 mm en hauteur, largeur en profondeur, sans qu'il faut démonter la porte. Quand la porte est fermée, les charnières ne sont plus visibles. La porte peut ouvrir jusqu'a 110°.



Serrure magnétique
Les portes sont seulement compatibles avec une serrure magnétique, inclus l'aimant de fermeture. La lèvre magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. La serrure est réversible et l'aimant de fermeture est assymétrique, l'espace entre la porte et l'aimant peut être corrigé.



PORTES LAQUÉES

PORTES AVEC CHARNIÈRES INVISIBLE LAQUÉES - TUBULAIRE (2115 MM)

Finition	laquée, satiné (20% matité)	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé (à hauteur 1050 mm)
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	en option
Cadre	sapin	**Paumelles**	préfraisée
Âme	tubulaire	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	520 kg/m³ (27 dB)	**Émission**	E1 classe A
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

- Commande minimum de 10 portes en même finition en laque, sinon tenir compte avec un surplus de € 500,00.
- Dimensions sur mesure: avec largeur maximale de 1230 mm et hauteur maximale de 2315 mm.
- Largeur à partir de > 1030 mm ou hauteur à partir de > 2115 mm (4 charnières)
- Des portes laquées sur mesure exigent une tarification adaptée, veuillez contacter notre backoffice

SUR MESURE

Portes laquées seulement disponible sur mesure.

Largeurs standard : 630 - 680 - 710 - 730 - 780 - 810 - 830 - 880 - 910 - 930 - 980 - 1030 mm

COULEUR

Couleur RAL de votre choix, à l'exception des couleurs NEON.

QUINCAILLERIE

Charnières 3D	Code
Charnière 3D inox (1 pièce)	351392
Charnière 3D noir (1 pièce)	350517

Une ensemble a besoin de 3 charnières.

Serrure magnétique	Code
Serrure magnétique inox	308129
Serrure magnétique noir	350500

Une ensemble a besoin d'une serrure magnétique.

Charnières 3D
Charnières 3D (110 x 24 x 25/29 mm)
Ajustable en 3 directions (2mm dans chaque direction)
Capuchon de couverture inclus (couleur nickel)
Commander séparément / livré séparément
Cercle d'ouverture 180°
Capacité de 55 kg (en cas de 3 charnières)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Serrure magnétique
Serrure magnétique réversible (90/50) avec fermeture
Boîtier (14 x 73 x 132 mm) zinc alloy / fermé
Têtière (3 x 18 x 196 mm) rond / nickel
Pêne lançant: plastique avec aimant
Commander séparément / livré séparément
Clé livré séparément (même couleur comme la serrure)
Marque : Eclipse ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux charnières, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
ECLIPSE ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS

HYDRO MDF
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	Hydro MDF (30 mm) laqué
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 22 mm) livré séparément
Chambranles	horizontal 9 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Chambranles	vertical 11 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Quincaillerie	commander séparément (livré séparément)

- Chambranles droits, arrondis à la taille + à coller
- Listel sur mesure + à coller

Largeur	3 Paumelles *Largeur ≤ 930 mm*		4 Paumelles *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
150 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
170 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
220 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
270 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
320 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
370 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			
400 mm	ébrasements laqués disponible sur mesure			



Detail porte laquée avec charnières invisibles (RAL 6003)

Charnières 3D

Chaque ensemble nécessite 3 charnières, règlable en 3D. Les charnières sont facilement adaptables avec 2 mm en hauteur, largeur en profondeur, sans qu'il faut démonter la porte. Quand la porte est fermée, les charnières ne sont plus visibles. La porte peut ouvrir jusqu'a 110°.



Serrure magnétique

Les portes sont seulement compatibles avec une serrure magnétique, inclus l'aimant de fermeture. La lèvre magnétique sort automatiquement de la serrure lorsque la porte est fermée. La serrure est réversible et l'aimant de fermeture est assymétrique, l'espace entre la porte et l'aimant peut être corrigé.



PORTES À PEINDRE - COUPE-FEU ('30)

BLOCS PORTES PRÉPEINT - PLEINE - '30 (2015 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	3160 / 3250 / 2287
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		(30' COUPE-FEU)

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Portes gauche (4 pau)	318081	318104	316957	316971	316988	318111	318135	346749	349917
Portes droite (4 pau)	318074	318098	316940	316964	316995	318128	318142	346732	349900

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installées (standard 4 pièces)
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à cylindre 72/60 inox + pêne lançant & dormant
Cylindre exclusif
Serrure & plaque frontale en métal, placée
Boîtier à serrure fermée, galvanisé
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('30)

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

HYDRO MDF - '30
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 26 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	318319	318357
270 mm	318333	318371
370 mm	318340	318388

MULTIPLEX - '30
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	318395	318432
270 mm	318418	318456
370 mm	318425	318463

MULTIPLEX PRÉPEINT - '30
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	344110	344158
270 mm	344134	344172
370 mm	344141	344189

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA - '30
Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353433	353440
jusqu'a 220 mm	353457	353464
jusqu'a 400 mm	353471	353488

PORTES HPL - COUPE-FEU ('30)

BLOCS PORTES HPL - PLEINE - 30' (2015 MM)

Finition	HPL	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	3160 / 3250 / 2287
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		(30' COUPE-FEU)
Couvre chant	couvre chant surfacé (bois rouge 8 mm)		

	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm
Portes gauche (4 pau)	346428	346466	346503	346541
Portes droite (4 pau)	346435	346473	346510	346558

Références avec conditions de livraisons différentes.
Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

COULEURS

Polyrey uni-colors FA 0,8 mm / Formica uni-colors MAT 0,7 mm



QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox

Livré séparément (standard 4 pièces)

Roulé avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à cylindre 72/60 inox + pêne lançant & dormant

Cylindre exclusif

Serrure & plaque frontale en métal, livré séparément

Boîtier à serrure fermée, galvanisé

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('30)

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

HYDRO MDF - '30

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 26 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	318319	318357
270 mm	318333	318371
370 mm	318340	318388

MULTIPLEX - '30

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	318395	318432
270 mm	318418	318456
370 mm	318425	318463

MULTIPLEX PRÉPEINT - '30

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	344110	344158
270 mm	344134	344172
370 mm	344141	344189

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA - '30

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353433	353440
jusqu'a 220 mm	353457	353464
jusqu'a 400 mm	353471	353488

PORTES LAQUÉES - COUPE-FEU ('30)

BLOCS PORTES LAQUÉES - PLEINE - '30 (2015 MM)

Finition	laquée, satiné (20% matité)	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé (à hauteur 1050 mm)
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	en option
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	3160 / 3250 / 2287
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		(30' COUPE-FEU)

- Commande minimum de 10 portes en même finition en laque, sinon tenir compte avec un surplus de € 500,00.
- Dimensions sur mesure : avec largeur maximale de 1230 mm et hauteur maximale de 2315 mm.
- Largeur jusqu'a 930 mm (3 paumelles 80/80) - Largeur à partir de 980 mm (4 paumelles 80/80)
- En cas de largeur > 1030 mm et/ou hauteur > 2115 mm, la porte sera prévue des paumelles 100/86 (4 pièces)
- Des portes laquées sur mesure exigent une tarification adaptée, veuillez contacter notre backoffice

SUR MESURE

Portes laquées seulement disponible sur mesure.

Largeurs standard : 630 - 680 - 710 - 730 - 780 - 810 - 830 - 880 - 910 - 930 - 980 - 1030 mm

COULEUR

Couleur RAL de votre choix, à l'exception des couleurs NEON.

QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox

Livrées séparément (standard 4 pièces)

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à cylindre 72/60 inox + pêne lançant & dormant

Cylindre exclusif

Serrure & plaque frontale en métal, livré séparément

Boîtier à serrure fermée, galvanisé

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('30)

HYDRO MDF

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	Hydro MDF (18 mm) laqué
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 22 mm) livré séparément
Chambranles	horizontal 9 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Chambranles	vertical 11 x 68 mm (inclusf/livré séparément)
Joint acoustique	inclus - livré séparément (Solid RS01 blanc)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

- Chambranles droits, arrondis à la taille + coller
- Lisel sur mesure + à coller

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
150 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
170 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
220 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
270 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
320 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
370 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
400 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			



Détail porte laquée (RAL 6003)

PORTES À PEINDRE - COUPE-FEU (‘30) & ANTI-EFFRACTION

BLOCS PORTES PRÉPEINT - PLEINE - ‘30 (2015 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée (3x)
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	2287 (30' COUPE-FEU)
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

	830 mm	**930 mm**	**980 mm**
Portes gauche (4 pau)	347043	347081	347128
Portes droite (4 pau)	347050	347098	347135

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 ‘modifications’. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

QUINCAILLERIE

Paumelles

100/86 inox

Installées (standard 4 pièces)

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 ‘modifications’. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure trois points

Verrouilage cylindrique avec pêne lançant & dormant

Distance entre les essieux (72 mm)

Taille de l’épine (55 mm)

Axes en acier dur chanfreinés

Trous dans les brevets : oui

Plaque frontale : arrondi, symétrique

Boîtier à serrure fermée, galvanisé

Découpe pour cylindre européen

Marque : KFV, Classixx ou similaire (EN12209 norm)

Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 ‘modifications’. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS (‘30) SERRURE 3 POINTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 ‘modifications’. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX - ‘30

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l’exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
370 mm	347166	347173



Detail
Serrure trois points



Detail
Serrure trois points



Detail
Serrure trois points

PORTES À PEINDRE - COUPE-FEU (‘60)

BLOCS PORTES PRÉPEINT - PLEINE - ‘60 (2015 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	50 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	1713 (60' COUPE-FEU)
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

	830 mm	930 mm	980 mm
Portes gauche (4 pau)	346923	346961	347005
Portes droite (4 pau)	346930	346978	347012

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 ‘modifications’.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

QUINCAILLERIE

Paumelles

100/86 inox

Installées (standard 4 pièces)

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 ‘modifications’. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à projet 72/60 inox + pêne lançant & dormant

Cylindre exclusif

Serrure & plaque frontale en métal, placée

Boîtier à serrure fermée, galvanisé

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 ‘modificati-ons’. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS (‘60)

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 ‘modifications’.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX - ‘60

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (22 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l’exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
370 mm	347203	347210

PORTES HPL - COUPE-FEU ('60)

BLOCS PORTES HPL - PLEINE - '60 (2015 MM)

Finition	HPL	**Quincaillerie**	livré séparément
Épaisseur	50 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2015 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	1713 (60' COUPE-FEU)
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		
Couvre chant	couvre chant surfacé (bois rouge 8 mm)		

	930 mm	980 mm
Portes gauche (4 pau)	346657	346695
Portes droite (4 pau)	346664	346701

Références avec conditions de livraisons différentes.
Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

COULEURS

Polyrey uni-colors FA 0,8 mm / Formica uni-colors MAT 0,7 mm



QUINCAILLERIE

Paumelles

100/86 inox

Livrées séparément (standard 4 pièces)

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à projet 72/60 inox + pêne lançant & dormant

Cylindre exclusif

Serrure & plaque frontale en métal, livré séparément

Boîtier à serrure fermée, galvanisé

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modificati-ons'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('60)

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX - '60

Hauteur 2015 mm

Ébrasement	multiplex (22 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
370 mm	347203	347210

PORTES À PEINDRE - COUPE-FEU ('30)

BLOCS PORTES PRÉPEINT - PLEINE - '30 (2115 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	3160 / 3250 / 2287
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		(30' COUPE-FEU)

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Portes gauche (4 pau)	318203	318227	321852	321869	321876	318234	318258	349894	349931
Portes droite (4 pau)	318197	318210	321883	321890	321906	318241	318265	349887	349924

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

QUINCAILLERIE

Paumelles
80/80 inox
Installées (standard 4 pièces)
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure
Serrure à cylindre 72/60 inox + pêne lançant & dormant
Cylindre exclusif
Serrure & plaque frontale en métal, placée
Boîtier à serrure fermée, galvanisé
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('30)

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

HYDRO MDF - '30
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 26 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	318470	318517
270 mm	318494	318531
370 mm	318500	318548

MULTIPLEX - '30
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	318555	318593
270 mm	318579	318616
370 mm	318586	318623

MULTIPLEX PRÉPEINT - '30
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	344400	344448
270 mm	344424	344462
370 mm	344431	344479

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA - '30
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353495	353501
jusqu'a 220 mm	353518	353525
jusqu'a 400 mm	353532	353549

PORTES HPL - COUPE-FEU ('30)

BLOCS PORTES HPL - PLEINE - '30 (2115 MM)

Finition	HPL	**Quincaillerie**	livrée séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	3160 / 3250 / 2287
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		(30' COUPE-FEU)
Couvre chant	couvre chant surfacé (bois rouge 8 mm)		

	830 mm	880 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Portes gauche (4 pau)	346442	346480	346527	346565	346589
Portes droite (4 pau)	346459	346497	346534	346572	346596

Références avec conditions de livraisons différentes.
Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

COULEURS

Polyrey uni-colors FA 0,8 mm / Formica uni-colors MAT 0,7 mm



QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox
Livrées séparément (standard 4 pièces)
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à cylindre 72/60 inox + pêne lançant & dormant
Cylindre exclusif
Serrure & plaque frontale en métal, livré séparément
Boîtier à serrure fermée, galvanisé
Pêne tournant
Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)
Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('30)

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

HYDRO MDF - '30

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	hydro MDF (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 26 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	318470	318517
270 mm	318494	318531
370 mm	318500	318548

MULTIPLEX - '30

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	318555	318593
270 mm	318579	318616
370 mm	318586	318623

MULTIPLEX PRÉPEINT - '30

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
170 mm	344400	344448
270 mm	344424	344462
370 mm	344431	344479

CADRE DORMANT EN BOIS D'HÉVÉA - '30

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	cadre dormant en bois d'hévéa (40 mm)
Densité	680 kg/m³
Battée	12 mm
Joint acoustique	inclus - placé (Solid RS01 blanc)
Chambranles	non applicable
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

Références avec conditions de livraisons différentes..

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
jusqu'a 150 mm	353495	353501
jusqu'a 220 mm	353518	353525
jusqu'a 400 mm	353532	353549

PORTES LAQUÉES - COUPE-FEU ('30)

BLOCS PORTES LAQUÉES - PLEINE - '30 (2115 MM)

Finition	laquée, satiné (20% matité)	**Quincaillerie**	livrée séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé (à hauteur 1050 mm)
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	en option
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	3160 / 3250 / 2287
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		(30' COUPE-FEU)

- Commande minimum de 10 portes en même finition en laque, sinon tenir compte avec un surplus de € 500,00.
- Dimensions sur mesure: avec largeur maximale de 1230 mm et hauteur maximale de 2315 mm.
- Largeur jusqu'a 930 mm (3 paumelles 80/80) - Largeur à partir de 980 mm (4 paumelles 80/80)
- En cas de largeur > 1030 mm et/ou hauteur > 2115 mm, la porte sera prévue des paumelles 100/86 (4 pièces)
- Des portes laquées sur mesure nécessitent une tarification adaptée, veuillez contacter notre backoffice

SUR MESURE

Portes laquées seulement disponibles sur mesure.

Largeurs standard: 630 - 680 - 710 - 730 - 780 - 810 - 830 - 880 - 910 - 930 - 980 - 1030 mm

COULEUR

Couleur RAL de votre choix, à l'exception des couleurs NEON.

QUINCAILLERIE

Paumelles

80/80 inox

Livrées séparément (standard 4 pièces)

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à cylindre 72/60 inox + pêne lançant & dormant

Cylindre exclusif

Serrure & plaque frontale en métal, livré séparément

Boîtier à serrure fermée, galvanisé

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('30)

HYDRO MDF

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	Hydro MDF (18 mm) laqué
Densité	600 kg/m³
Listels	hydro MDF (22 x 22 mm) livré séparément
Chambranles	horizontal 9 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Chambranles	vertical 11 x 68 mm (inclus/livré séparément)
Joint acoustique	inclus - livré séparément (Solid RS01 blanc)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche livré séparément

- Chambranles droits, arrondis à la taille + coller
- Listel sur mesure + à coller

Largeur	**3 Paumelles** *Largeur ≤ 930 mm*		**4 Paumelles** *Largeur > 930 mm*	
	Gauche	Droite	Gauche	Droite
150 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
170 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
220 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
270 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
320 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
370 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			
400 mm	ébrasement laqués disponible sur mesure			



Détail porte laquée (RAL 6003)

PORTES À PEINDRE - COUPE-FEU ('30) & ANTI-EFFRACTION

BLOCS PORTES PRÉPEINT - PLEINE - '30 (2115 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée (3x)
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	2287 (30' COUPE-FEU)
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

	830 mm	930 mm	980 mm
Portes gauche (4 pau)	347067	347104	347142
Portes droite (4 pau)	347074	347111	347159

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

QUINCAILLERIE

Paumelles
100/86 inox
Installées (standard 4 pièces)
Roulées avec une broche et un anneaux en inox
Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

Serrure trois points
Verrouilage cylindrique avec pêne lançant & dormant
Distance entre les essieux (72 mm)
Taille de l'épine (55 mm)
Axes en acier dur chanfreinés
Trous dans les brevets : oui
Plaque frontale : arrondie, symétrique
Boîtier à serrure fermée, galvanisé
Découpe pour cylindre européen
Marque : KFV, Classixx ou similaire (EN12209 norm)
Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 'modifications'.
Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('30) SERRURE TROIS POINTS

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX - '30
Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (18 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
370 mm	347197	347180



Détails
Serrure trois points

PORTES À PEINDRE - COUPE-FEU (‘60)

BLOCS PORTES PRÉPEINT - PLEINE - ‘60 (2115 MM)

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	installée
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	1713 (60' COUPE-FEU)
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		

	830 mm	930 mm	980 mm
Portes gauche (4 pau)	346947	346985	347029
Portes droite (4 pau)	346602	346992	347036

Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 ‘modifications’. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

QUINCAILLERIE

Paumelles

100/86 inox

Installées (standard 4 pièces)

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 ‘modifications’. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à projet 72/60 inox + pêne lançant & dormant

Cylindre exclusif

Serrure & plaque frontale en métal, placée

Boîtier à serrure fermée, galvanisé

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 ‘modificati-ons’. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS (‘60)

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 ‘modifications’. Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX - ‘60

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	multiplex (20 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
370 mm	347227	347234

PORTES HPL - COUPE-FEU ('60)

BLOCS PORTES HPL - PLEINE - '60 (2115 MM)

Finition	HPL	**Quincaillerie**	livrée séparément
Épaisseur	40 mm	**Trou de poignée**	percé
Hauteur	2115 mm	**Trou de clé**	percé
Cadre	sapin avec produit moussant	**Paumelles**	préfraisée
Âme	pleine	**Entaillage serrure**	préfraisée
Chants verticaux	dégraissé de 3°	**Entaillage plaque de gâche**	préfraisée
Densité	430 kg/m³ (27 dB)	**Benor**	1713 (60' COUPE-FEU)
Panneaux	3 mm HDF (800 kg/m³)		
Couvre chant	couvre chant surfacé (bois rouge 8 mm)		

	930 mm	980 mm
Portes gauche (4 pau)	346671	346718
Portes droite (4 pau)	346688	346725

Références avec conditions de livraisons différentes.
Pour changements à la feuille de porte, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

COULEURS

Polyrey uni-colors FA 0,8 mm / Formica uni-colors MAT 0,7 mm



QUINCAILLERIE

Paumelles

100/86 inox

Livrées séparément (standard 4 pièces)

Roulées avec une broche et un anneaux en inox

Marque : Argenta, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Pour changements aux paumelles, voir la page 76 'modifications'. Demandes spécifiques sur demande.

Serrure

Serrure à projet 72/60 inox + pêne lançant & dormant

Cylindre exclusif

Serrure & plaque frontale en métal, livré séparément

Boîtier à serrure fermée, galvanisé

Pêne tournant

Marque : Litto, Classixx ou similaire (EN1935 norm)

Cylindre & clé exlusif (à commander séparément)

Pour changements à la serrure ou plaque de gâche, voir la page 76 'modificati-ons'. Demandes spécifiques sur demande.

PORTES BATTANTES EN BOIS
CLASSIXX ASSORTIMENT PRO

ÉBRASEMENTS ('60)

Pour changements au ébrasement, voir la page 76 'modifications'.
Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

MULTIPLEX - '60

Hauteur 2115 mm

Ébrasement	Multiplex (20 mm)
Densité	600 kg/m³
Listels	bois dur (22 x 22 mm) placé
Chambranles	à l'exclusion (voir catégorie chambranles)
Quincaillerie	paumelles + plaque de gâche installées

Largeur	**4 Paumelles**	
	Gauche	Droite
370 mm	347227	347234

MODIFICATIONS PORTES BATTANTES EN BOIS

Description	Description	Applications
Ébrasement sur mesure	Ébrasements coupés aux dimensions requises	
L'œil de judas	Perçage pour l'œil de judas, livré séparément.	
Seuil tombant	Seuil tombant intégrée dans l'ensemble	
Charnière 80/80 noir	Au lieu d'une charnière 80/80 inox - intégrée dans l'ensemble	
Charnière 100/86 noir	Au lieu d'une charnière 100/86 inox - intégrée dans l'ensemble	
Serrure de toilette	Au lieu d'une serrure à gorges (uniquement portes à peindre tubulaire en stock)	non
Serrure à cylindre	Au lieu d'une serrure à gorges (uniquement portes à peindre tubulaire en stock)	non
Serrure à gorges noire	Au lieu d'une serrure à gorges inox (uniquement portes à peindre tubulaire en stock)	non
Serrure à cylindre noire	Au lieu d'une serrure à gorges inox (uniquement portes à peindre tubulaire en stock)	non
Serrure de toilette noire	Au lieu d'une serrure toilette inox (uniquement portes à peindre tubulaire en stock)	non
Plaque de gâche noire	Au lieu d'une plaque de gâche inox (uniquement d'ébrasements à peindre en stock)	
Serrure à gorges	Au lieu d'une serrure à cylindre (uniquement des portes à peindre coupe-feu '30 en stock)	
Serrure de toilette	Au lieu d'une serrure à cylindre (uniquement des portes à peindre coupe-feu '30 en stock)	
Serrure à gorges noire	Au lieu d'une serrure à cylindre inox (uniquement des portes à peindre coupe-feu '30 en stock)	
Serrure à cylindre noire	Au lieu d'une serrure à cylindre inox (uniquement des portes à peindre coupe-feu '30 en stock)	
Serrure de toilette noire	Au lieu d'une serrure à cylindre inox (uniquement des portes à peindre coupe-feu '30 en stock)	
Numérotation des portes	Numérotation des porte selon une numérotation personnelle	
Numérotation d'ébrasements	Numérotation d'ébrasements selon une numérotation personnelle	
Joint acoustique en noir	Au lieu d'un joint acoustique en blanc	
Vitrage	Sur demande	
Grilles	Sur demande	

D'autres modifications sont disponibles sur demande, veuillez noter que les délais de livraison sont différents.
La quincaillerie sera toujours livrée installée, à l'exception des portes HPL pour lesquelles la quincaillerie sera livrée séparément.

MODIFICATIONS & APPLICATIONS

REPRÉSENTATION PORTES BATTANTES EN BOIS

Portes à peindre

Finition : prépeint, à finaliser



Porte en chêne plaqué avec rainures

Finition : profiles en chêne massif à rainures verticals



Porte en chêne plaqué avec rainures & noeuds

Finition : profiles en chêne massif à rainures verticals

Portes à peindre (COUPE-FEU)

Finition : prépeint, à finaliser



Porte en chêne plaqué décorative

Finition : panneaux en bois massif avec placage en chêne



Porte en chêne plaqué décorative avec vitrage

Finition : panneaux en bois massif avec placage en chêne

PORTES COULISSANTES EN BOIS

PORTES À PEINDRE TUBULAIRE - PRÉPEINT

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	fraisage pour système coulissant
Épaisseur	40 mm	**Âme**	tubulaire
Hauteur	2115 mm	**Panneaux**	3 mm HDF (800 kg/m³)
Cadre	sapin	**Émission**	E1 classe A

	830 mm	930 mm
Hauteur 2115 mm	341812	341478

Dimensions spécifiques disponibles sur demande.
Les références ci-dessus ne peuvent être combinées qu'avec le système coulissant INOX & BLACK.

PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticals	**Quincaillerie**	fraisage pour système coulissant
Épaisseur	40 mm	**Âme**	épicéa (bois massif de résineux)
Hauteur	2315 mm	**Émission**	E1 classe A
Chants	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Panneaux**	0,6 mm chêne plaqué (800 kg/m³)

	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2315 mm	341546	341553	351309 (*)	351316 (*)

Possibilité de raccourcir la partie supérieure, hauteur minimale : 1800 mm.

Dimensions spécifiques disponibles sur demande.
Les références ci-dessus ne peuvent être combinées qu'avec le système coulissant INOX & BLACK.

(*) délai de livraison de 3 semaines.

Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel.

PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NŒUDS

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticals	**Quincaillerie**	fraisage pour système coulissant
Épaisseur	40 mm	**Âme**	épicéa (bois massif de résineux)
Hauteur	2315 mm	**Émission**	E1 classe A
Chants	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Panneaux**	0,6 mm chêne plaqué (800 kg/m³)

	630 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2315 mm	351323 (*)	351330 (*)	351347 (*)	351354 (*)	351361 (*)	351378 (*)	351385 (*)

Possibilité de raccourcir la partie supérieure, hauteur minimale : 1800 mm.

Dimensions spécifiques disponibles sur demande.
Les références ci-dessus ne peuvent être combinées qu'avec le système coulissant INOX & BLACK.

(*) délai de livraison de 3 semaines.

Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel.

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME COULISSANT INOX	Code
Slide rail deco - inox 2000 mm	342147
Roues inox 2 pièces et guide	342109

SYSTÈME COULISSANT NOIR LOFT STYLE	Code
Rail loft style - noir 2000 mm	317206
Roues noires 2 pièces et guide	317183

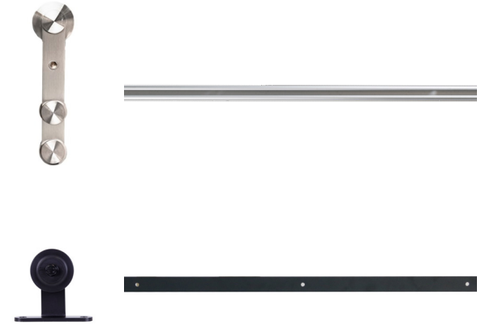

QUINCAILLERIE

Type	Forme	Look	Finition	Code
Cuvette (*)	Rectangle	Inox	incorporé dans la feuille	353044
Cuvette (*)	Rectangle	Noir	incorporé dans la feuille	353051
Tirant	Rond	Inox - 40 cm	livré séparément	310443
Tirant	Rond	Noir - 40 cm	livré séparément	317176

(*) La cuvette est également disponible séparément, voir la catégorie 'poignées'.

(*) La cuvette 'incorporée' dans la feuille de porte avec conditions de livraisons différentes..

Tirant rond, inox (ref. 310443)



Cuevtte, noir (ref. 353051)





Porte prépeint - Tirant rond inox 40 cm - système coulissant inox



Porte en chêne - Tirant rond noir 40 cm - système coulissant noir

PORTES COULISSANTES EN BOIS

TOUTES LES PORTES COULISSANTES COMBINÉES À UN SYSTÈME COULISSANT INVISIBLE, ONT UN DÉLAI DE LIVRAISON DIFFÉRENT DE TROIS SEMAINES

PORTES À PEINDRE TUBULAIRE - PRÉPEINT

Finition	prépeint, à finaliser	**Quincaillerie**	fraisage pour système coulissant
Épaisseur	40 mm	**Âme**	tubulaire
Hauteur	2115 mm & 2315 mm	**Panneaux**	3 mm HDF (800 kg/m³)
Cadre	sapin	**Émission**	E1 classe A

	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2115 mm	349610	349603	350425	350432
Hauteur 2315 mm	350449	350456	350463	350470

Dimensions spécifiques disponibles sur demande.
Les références ci-dessus ne peuvent être combinées qu'avec le système invisible.

Délai de livraison de 3 semaines.

PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticals	**Quincaillerie**	fraisage pour système coulissant
Épaisseur	40 mm	**Âme**	épicéa (bois massif de résineux)
Hauteur	2115 & 2315 mm	**Émission**	E1 classe A
Chants	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Panneaux**	0,6 mm chêne plaqué (800 kg/m³)

	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2115 mm	349818	349825	349832	349849
Hauteur 2315 mm	349634	349627	349870	349863

Dimensions spécifiques disponibles sur demande.
Les références ci-dessus ne peuvent être combinées qu'avec le système invisible.

Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

Délai de livraison de 3 semaines.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel.

PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NŒUDS

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticals	**Quincaillerie**	fraisage pour système coulissant
Épaisseur	40 mm	**Âme**	épicéa (bois massif de résineux)
Hauteur	2115 & 2315 mm	**Émission**	E1 classe A
Chants	couvre chant en chêne massif (12 mm)	**Panneaux**	0,6 mm chêne plaqué (800 kg/m³)

	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2115 mm	350388	350395	350593	350586
Hauteur 2315 mm	350401	350418	350609	350616

Dimensions spécifiques disponibles sur demande.
Les références ci-dessus ne peuvent être combinées qu'avec le système invisible.

Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.

Délai de livraison de 3 semaines.



N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel.

PORTES COULISSANTES
SLIDE ASSORTIMENT PRO

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME COULISSANT INVISIBLE

SYSTÈME COULISSANT INVISIBLE	Code
Invisible Slide Rail (un ensemble complet)	349597







Le système coulissant invisible a été soumis à **un test de cycle officiel.** Le produit est ouvert et fermé 100.000 fois. Après le test, **la force d'ouverture initiale et actuelle et la résistance** du système sont examinées. Le concept de "glissière invisible" a passé le test avec succès.

QUINCAILLERIE

Type	Forme	Look	Finition	Code	Code Gauche	Code Droite
Cuvette (*)	Rectangle	Inox	incorporé dans la feuille	-	353044	350548
Cuvette (*)	Rectangle	Noir	incorporé dans la feuille	-	353051	350623
Tirant	Rond - 40 cm	Inox	livré séparément	310443	-	-
Tirant	Rond - 40 cm	Noir	livré séparément	317176	-	-

(*) En commandant la cuvette, n'oubliez pas de mentionner la bonne sens d'ouverture (gauche/droite).
(*) La cuvette est également disponible séparément, voir la catégorie 'poignées'.
(*) La cuvette 'incorporé dans la feuille de porte avec conditions de livraisons différentes..(*)



Cuvette, inox
(ref. 353044)



Cuvette, noir
(ref. 353051)





Porte en chêne - cuvette noir - système coulissant invisible



Porte en chêne - tirant inox rond - système coulissant invisible



SYSTÈME COULISSANT INVISIBILE - TEST CYCLIQUE

Qu'est-ce qu'un essai cyclique ?

Un essai cyclique des systèmes coulissants pour portes intérieures est une procédure d'essai visant à évaluer la durabilité et la fiabilité du système de porte coulissante. Ce test simule des mouvements répétés d'ouverture et de fermeture de la porte coulissante afin de déterminer les performances du système dans des conditions normales d'utilisation. Ce type de test est particulièrement important car les portes coulissantes sont souvent utilisées de manière intensive dans de nombreux environnements intérieurs.

Voici quelques caractéristiques d'un essai cyclique de systèmes coulissants pour portes intérieures :

Objectif : l'objectif principal du test est de déterminer le nombre de cycles (mouvements d'ouverture et de fermeture) que le système de porte coulissante peut supporter avant de commencer à montrer des signes d'usure ou de dysfonctionnement.

Conditions de l'essai : Le test est effectué dans des conditions contrôlées qui simulent les conditions normales de fonctionnement. Il s'agit notamment de la charge exercée sur la porte, de la vitesse de déplacement et de la force appliquée lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte.

Nombre de cycles : l'essai peut comprendre un nombre fixe de cycles, par exemple 100.000 cycles, ou se poursuivre jusqu'à ce que le système fonctionne mal ou ne réponde plus aux critères de performance.

Surveillance : différents paramètres sont vérifiés et enregistrés pendant l'essai, tels que la fluidité du mouvement, la production de bruit et tout signe d'usure ou d'endommagement des composants.

Maintenance préventive : si des problèmes surviennent pendant le test, cela peut indiquer des faiblesses dans la conception ou la fabrication du système de porte coulissante. Cela permet aux fabricants de résoudre les problèmes et d'améliorer la durabilité de leurs produits.

Conclusion ? L'essai cyclique des systèmes coulissants contribue à renforcer la confiance dans les performances et la longévité du système. Il s'agit d'un élément important de notre contrôle de la qualité et du développement des produits.

Demandé par	SOLID INTERNATIONAL NV
Nom du produit	INVISIBLE SLIDE - SYSÈME COULISSANT INVISIBLE
Date de début du test	10/10/2020
Date de fin	26/04/2021

Phases du test	20.000 - 40.000 - 60.000 - 80.000 - **100.000**
Résultat du test	Après 100.000 ouvertures et fermetures, la fermeture souple fonctionne toujours aussi bien. Le pendentif ne se bloque pas et aucune anomalie n'est déterminée. La force d'ouverture après le test est de 11,2 N.

MODIFICATIONS & APPLICATIONS

PORTES EN VERRE - PIVOTANTES

PORTES EN VERRE PIVOTANTES

Finition	verre (clair - mat - noir)	**Réglable**	avant/arrière - gauche/droite
Épaisseur	C000 & C001 (8 mm) - G000 (10mm)	**Modification**	prévus pour le tirant et le système pivot
Hauteur	2000 mm	**Vitesse (fermeture)**	150° - 10° / 10° - 0°
Verre	verre de sécurité trempé thermiquement	**Résistance**	1C2 [dB] / 32 (-1;-2)
Côtés	biseautés	**Réduction du bruit**	Rw (C;Ctr)

	730 mm	780 mm	830 mm	sur mesure
C000 clair	360523	360530	360547	348941
C001 mat	360554	360561	360578	348958
B000 noir	-	-	-	348965

SYSTÈME PIVOT

Inclus (système complet)
pince supérieure + plaque murale / pince supérieure + plaque de sol
Extra
amortissement réglable de la fermeture et de l'ouverture
Norme
EN1154 / 304010



Description	Code
Système pivotant inox	360493
Système pivotant noir	349009

TIRANTS

Les tirants sont toujours livrés par set de 2 pièces.

Description	Code
Tirant inox carré 32 cm	361384
Tirant noir carré 32 cm	317077
Tirant inox rond 40 cm	317053
Tirant noir rond 40 cm	317121



Porte B000 - Tirant noir carré 32 cm - Système pivotant noir

PORTES EN VERRE
VETRO ASSORTIMENT PRO

PORTES EN VERRE - COULISSANTES

PORTES COULISSANTES EN VERRE

Finition	verre (clair - mat - motif - gris)	**Modification**	prévus pour le tirant et le système coulissant
Épaisseur	8 mm	**Design**	dépolie & brillant
Hauteur	2150 mm	**Serrure**	non applicable
Verre	verre de sécurité	**Sens d'ouverture**	dimensions standard selon 'poussez droite'
Côtés	biseautés		

	830 mm	930 mm	sur mesure
C000 clair	312690	312706	x
C001 mat	312676	312683	x
C003 motif	312652	312669	
G000 gris	-	-	x



de gauche à droite: C000 clair - C001 (mat) - C003 - G000 (gris)

SYSTÈMES COULISSANTS

Nombres
rail et roues à commander séparément
Extra
amortissement réglable à la fermeture et à l'ouverture

Inclus
softclose inclus avec le système coulissant noir
Extra
convient à un usage résidentiel

Description système coulissant noir	Code
Rail loft style - noir 2000 mm	317206
Roues noires 2 pièces et guide	317190



Description système coulissant inox	Code
Slide rail deco - inox 2000 mm	342147
Roues inox 2 pièces et guide	342130



TIRANTS

Les tirants sont toujours livrés par set de 2 pièces.

Description	Code
Tirant inox carré 32 cm	361384
Tirant noir carré 32 cm	317077
Tirant inox rond 40 cm	317053
Tirant noir rond 40 cm	317121

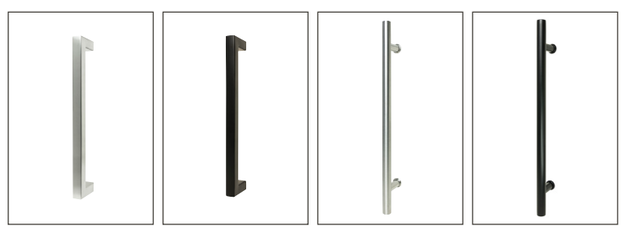

PORTES EN VERRE - VA ET VIENT

PORTES EN VERRE - VA ET VIENT

Finition	verre (clair -mat - motif - gris)	**Charnières**	deux pièces découpées
Épaisseur	8 mm	**Tirant**	pré-percé
Hauteur	2010 mm & 2110 mm	**Design**	dépolie & brillant
Verre	verre de sécurité	**Serrure**	non applicable
Côtés	biseautés		

Hauteur: 2010 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	sur mesure
C000 clair	309669	309676	309683	312515	312522	x
C001 mat	309706	309713	309720	312539	312546	x
C002 motif	309744	309751	309768	312553	312560	
C003 motif	309782	309799	309805	312577	312584	
C004 motif	309829	309836	309843	312591	312607	
G000 gris	309904	309911	309928	312638	312645	x

Hauteur: 2110 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	sur mesure
C000 clair	360660	360677	360684	360691	360707	x
C001 mat	360714	360721	360738	360745	360752	x
C003 motif	360769	360776	360783	360790	360806	

MOTIFS & DESIGNS



de gauche à droite: C000 clair - C001 (mat) - C002 - C003 - C004 - G000 (gris)

PORTES EN VERRE
VETRO ASSORTIMENT PRO

PORTES EN VERRE - VA ET VIENT

CHARNIÈRES PREMIUM

Finition	inox / noir (RVS)	**Ouverture**	+ 90° / - 90°
Épaisseur	geschikt voor 8 - 10 - 12 mm	**Fermeture**	retour automatique en position zéro
Capacité	max 60kg	**Usage**	fréquence d'utilisation élevée (63.000 cycles)

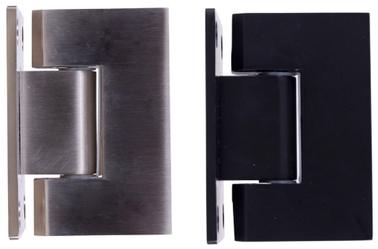

Description	Code
Charnière Vetro inox premium (1 pièce)	350241
Charnière Vetro noir premium (1 pièce)	349160

Chaque ensemble a besoin de 2 charnières

TIRANTS

Les tirants sont toujours livrés par set de 2 pièces.

Description	Code
Tirant inox carré 32 cm	361384
Tirant noir carré 32 cm	317077
Tirant inox rond 40 cm	317053
Tirant noir rond 40 cm	317121





Porte C000 - Tirant noir carré 32 cm - Charnières noir premium



Porte C000 - Tirant noir carré 32 cm - Charnières noir premium

PORTES BATTANTES EN ACIER

PORTES BATTANTES EN ACIER - EN STOCK

Épaisseur	30 mm	**Matériaux**	acier de haute qualité (1.5 mm)
Épaisseur totale	40 mm	**Finition**	revêtement en poudre (noir)
Hauteur	2007 mm	**Verre**	6 mm trempé de sécurité (clair)
Hauteur totale	2040 mm	**Bande magnétique**	appliquée à la butée d'ébrasement
Largeur	834 mm	**Tirant**	tirant en forme de T (à fixer manuellement)
Largeur totale	880 mm	**Charnières**	3 pièces (soudées)
Largeur profil	20 mm	**Serrure**	pêne lançant (magnétique)

Description	880 mm
Elegance 1 vitrage / pousser gauche	351194
Elegance 1 vitrage / pousser droite	351200

Description	Extra
Profils séparés (4 pièces - 2150x10x2 mm) à fixer manuellement	351132



Concept de porte en acier de haute qualité, élégant, équipé de joints acoustiques, de bande magnétique et de verre de sécurité intégré. Ce concept de porte est disponible en version standard, avec ouverture à gauche ou à droite selon les normes belges. La poignée est fixée par vis à l'ensemble de la porte. Il est possible de commander des profils supplémentaires (réf. 351132) qui peuvent être collés sur la porte selon vos préférences. Des possibilités infinies : division en 6 vitrages, division en 8 vitrages, ... Cette porte vous permet d'être créatif. D'autres dimensions ou divisions sont possibles sur mesure.



Porte battante en acier - en stock

PORTES COULISSANTES EN ACIER

PORTES COULISSANTES EN ACIER - EN STOCK

Épaisseur	30 mm	**Matériaux**	acier de haute qualité (1.5 mm)
Hauteur	2150 mm	**Finition**	revêtement en poudre (noir)
Largeur	930 mm	**Verre**	6 mm trempé de sécurité (clair)
Largeur profil	20 mm	**Profils**	alu window strips (ref. 351132)
Largeur baie	max. 2155 mm (H) x 920 mm (B)	**Tirant**	tirant en forme de T (à fixer manuellement)

Description	930 mm
Porte coulissante en acier 1 vitrage / réversible	351231
Profils séparés (4 pièces - 2150x10x2 mm) à fixer manuellement	351132

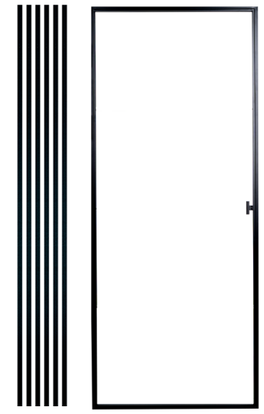

SYSTÈME COULISSANT

Finition	revêtement en poudre (noir)
Fermeture	softclose
Rail	2000 mm
Roues	noir (2 pièces)
Nombre	rail & roues à commander séparément

Description	Code
Roues en noir (2 pièces) + guide	317183
Rail en noir (2000 mm)	317206



Portes en acier coulissante - en stock - 1 vitrage - sans profiles

PORTES BATTANTES EN ACIER

PORTES BATTANTES EN ACIER - SIMPLE - SUR MESURE

ÉTAPE 1 : dimensions ensemble	ÉTAPE 2: verre sécurité 6 mm	ÉTAPE 3 : la porte active	ÉTAPE 4 : poignée ou tirant
Hauteur x largeur	Verre de sécurité clair	Pousser droite	Option 1: tirant au choix (bande magnétique)
Dimensions d'impostes	Verre de sécurité mat	Pousser gauche	Option 2: Tirant en L ou T (avec serrure)
Espace de la porte - le sol			

Chaque commande personnalisée nécessite un formulaire de commande rempli, veuillez vous adresser à notre back-office.

PORTES BATTANTES EN ACIER - DOUBLE - SUR MESURE

ÉTAPE 1 : dimensions ensemble	ÉTAPE 2 : verre sécurité 6 mm	ÉTAPE 3 : la porte active	ÉTAPE 4 : poignée ou tirant
Hauteur x largeur (par porte)	Verre de sécurité clair	Pousser droite	Option 1: tirant au choix (bande magnétique)
Dimensions d'impostes	Verre de sécurité mat	Pousser gauche	Option 2: Tirant en L ou T (avec serrure)
Espace de la porte - le sol			

Chaque commande personnalisée nécessite un formulaire de commande rempli, veuillez vous adresser à notre back-office.



Portes en acier sur mesure - portes battantes double - avec impostes

PORTES EN ACIER
FERRO ASSORTIMENT PRO

PORTES PIVOTANTES EN ACIER

PORTES PIVOTANTES EN ACIER - SIMPLE - SUR MESURE

ÉTAPE 1 : dimensions ensemble	ÉTAPE 2 : verre sécurité 6 mm	ÉTAPE 3 : poignée ou tirant
Hauteur x largeur	Verre de sécurité clair	Tirant au choix (bande magnétique)
Dimensions d'impostes	Verre de sécurité mat	

Chaque commande personnalisée nécessite un formulaire de commande rempli, veuillez vous adresser à notre back-office.

PORTES PIVOTANTES EN ACIER - DOUBLE - SUR MESURE

ÉTAPE 1 : dimensions l'ensemble	ÉTAPE 2 : verre sécurité 6 mm	ÉTAPE 3 : poignée ou tirant
Hauteur x largeur	Verre de sécurité clair	Tirant au choix (bande magnétique)
Dimensions d'impostes	Verre de sécurité mat	

Chaque commande personnalisée nécessite un formulaire de commande rempli, veuillez vous adresser à notre back-office.

SYSTÈME DE PIVOT

Inclus	la pince supérieure & inférieure
Inclus	la plaque supérieure & la plaque de sol
Réglable	la plaque de sol est réglable
Ouverture	angle d'ouverture dans les deux sens
Position fixe	0° - 90° - 180° - 270° (fermeture automatique)
Design	finition noire - pas de vis visibles





Porte pivotante en acier - double - sur mesure - avec impostes

PORTES COULISSANTES EN ACIER

PORTES COULISSANTES EN ACIER - DOUBLE - SUR MESURE

ÉTAPE 1: dimensions ensemble
Hauteur x largeur (par porte)
Dimensions d'impostes
Espace de la porte - le sol

ÉTAPE 2 : verre sécurité 6 mm
Verre de sécurité clair
Verre de sécurité mat

ÉTAPE 3 : poignée
Tirant en forme de T (soudé)

Chaque commande personnalisée nécessite un formulaire de commande rempli, veuillez vous adresser à notre back-office.

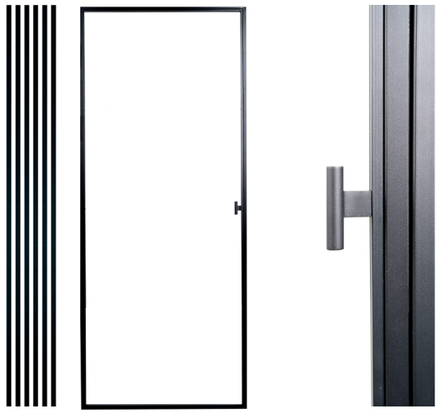

Le tirant - soudé



Porte coulissante en acier - double - sur mesure

PORTES EN ACIER
FERRO ASSORTIMENT PRO

PORTES EN ACIER - SUR MESURE - DES REMARQUES

Porte battante - simple - sur mesure

- Standard 3 charnières, à partir de hauteur > 2300 mm 4 charnières sont fournies
- Le trou de poignée sera toujours percé à une hauteur de 1050 mm
- Les dimensions maximales sont 2700 mm (H) x 1200 mm (L)
- Si une serrure est choisie, elle est toujours intégrée dans le profil
- Les profils transversaux sont toujours soudés au cadre
- L'espace entre la porte & l'ébrasement en haut et sur les côtés est toujours 2,5 mm
- Veillez à ce qu'il y ait un espace d'au moins 5 mm des deux côtés et en haut de votre baie
- Mesurez la largeur ou l'hauteur en 2 ou 3 endroits, prenez la plus petite mesure pour déterminer la hauteur et largeur totale
-

Porte battante - double - sur mesure

- Standard 3 charnières, à partir de hauteur > 2300 mm deux fois 4 charnières sont fournies
- Le trou de poignée sera toujours percé à une hauteur de 1050 mm
- Les dimensions maximales sont 2700 mm (H) x 1200 mm (L)
- Dans le cas d'une porte double, une glissière est placée dans le profil de la porte passive (en haut et en bas)
- Si une serrure est choisie, elle est toujours intégrée dans le profil
- Les profils transversaux sont toujours soudés au cadre
- L'espace entre la porte & l'ébrasement en haut et sur les côtés est toujours 2,5 mm
- Veillez à ce qu'il y ait un espace d'au moins 5 mm des deux côtés et en haut de votre baie
- Mesurez la largeur ou l'hauteur en 2 ou 3 endroits, prenez la plus petite mesure pour déterminer la hauteur et largeur totale

Porte pivotante - simple & double - sur mesure

- Le système pivot est toujours placé en haut et en bas de la porte
- Le trou de poignée sera toujours percé à une hauteur de 1050 mm
- Dans le cas d'une porte double, deux tirants sont toujours prévus
- Les dimensions maximales sont 3000 mm (H) x 1200 mm (L)
- Si une serrure est choisie, elle est toujours intégrée dans le profil
- Les profils transversaux sont toujours soudés au cadre
- Les tolérances sont de 6 mm (côté charnière), 3 mm (côté de la tirant) et 8 mm (en haut)
- Mesurez la largeur ou l'hauteur en 2 ou 3 endroits, prenez la plus petite mesure pour déterminer la hauteur et largeur totale

Porte coulissante - simple & double - sur mesure

- Le système coulissant a toujours une longueur de 2000 mm et est livrée séparément
- Le rail standard est 2000 mm long - si la largeur > 930 mm, un rail sur mesure est fourni
- Les dimensions maximales sont 3000 mm (H) x 1200 mm (L)
- Dimensions requises pour la porte : hauteur de la baie - 5 mm, largeur de la baie + 10 mm
- Mesurez la largeur ou l'hauteur en 2 ou 3 endroits, prenez la plus petite mesure pour déterminer la hauteur et largeur totale

ACCESSOIRES

POIGNÉES CLASSE 0 - INOX

H001 - inox

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 130 mm
- Diamètre : 19 mm



Description	Code
Poignée inox H001	305197

H002 - inox

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 125 mm
- Diamètre : 19 mm



Description	Code
Poignée inox H002	305203

H003 - inox

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 130 mm
- Diamètre : 19 mm



Description	Code
Poignée inox H003	305210

H005 - inox

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 130 mm
- Diamètre : 19 mm



Description	Code
Poignée inox H005	312287

H007 - inox

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 100 mm
- Diamètre : 17 mm



Description	Code
Poignée inox H007	313185

Moderno - inox

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 135 mm
- Diamètre : 15 mm



Description	Code
Poignée inox Moderno	342932

Cuvette INOX

- Poignée en acier inoxydable
- Livré séparément
- Longueur : 124 mm
- Diamètre : 21 mm



Description	Code
Cuvette inox	351071

ACCESSOIRES & QUINCAILLERIE
MORE ASSORTIMENT PRO

ACCESSOIRES

POIGNÉES CLASSE 0 - NOIR

H001 - noir

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 130 mm
- Diamètre : 18 mm



Description	Code
Poignée noir H001	343014

H009 - noir

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 115 mm
- Diamètre : 18 mm



Description	Code
Poignée noir H009	313475

H012 - noir

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 124 mm
- Diamètre : 21 mm



Description	Code
Poignée noir H012	313505

Black Smith's Pride

- Poignée en acier inoxydable
- Rosaces en acier inoxydable
- Vis traversantes
- Longueur : 124 mm
- Diamètre : 21 mm



Description	Code
Poignée Black Smith's Pride	321272

Cuvette noir

- Poignée en acier inoxydable
- Livré séparément
- Longueur : 124 mm
- Diamètre : 21 mm



Description	Code
Cuvette noir	351088

ACCESSOIRES

POIGNÉES CLASSE 3

HN010 - inox (forme-U)

- Poignée en acier inoxydable SS304
- Agrément européen (classe 3) EN1906
- Poignée (2) : 19 x 145 x 60 mm
- Rosaces (2) : 54 x 10 mm
- Vis (4) : Ø 4.1 x 20 mm
- Tige : 18 x 110 mm



Description	Code
Poignée HN010 - forme-U	350227

HN011 - inox (forme-L)

- Poignée en acier inoxydable SS304
- Agrément européen (classe 3) EN1906
- Poignée (2) : 19 x 145 x 60 mm
- Rosaces (2) : 54 x 10 mm
- Vis (4) : Ø 4.1 x 20 mm
- Tige : 18 x 110 mm



Description	Code
Poignée HN011 - forme-L	351972

POIGNÉES CLASSE 4

HN020 - inox (forme-U)

- Poignée en acier inoxydable SS304
- Agrément européen (classe 4) EN1906
- Poignée (2) : 19 x 145 x 60 mm
- Rosaces (2) : 54 x 10 mm
- Vis (4) : Ø 4.1 x 20 mm
- Tige : 18 x 110 mm



Description	Code
Poignée HN020 - forme-U	351965

HN021 - inox (forme-L)

- Poignée en acier inoxydable SS304
- Agrément européen (classe 4) EN1906
- Poignée (2) : 19 x 145 x 60 mm
- Rosaces (2) : 54 x 10 mm
- Vis (4) : Ø 4.1 x 20 mm
- Tige : 18 x 110 mm



Description	Code
Poignée HN021 - forme-L	351989

ACCESSOIRES & QUINCAILLERIE
MORE ASSORTIMENT PRO

ACCESSOIRES

ROSACES INOX

Rosace WC inox

- Rosace WC en acier inoxydable
- Bouton intérieur standard
- Disque extérieur avec indication libre/occupé (vert/rouge)



Description	Code
Rosace WC inox	341928

Rosace WC inox

- Rosace WC en acier inoxydable
- Pas d'indication



Description	Code
Rosace WC inox	307566

Rosace cylindre inox

- 2 rosaces de fixation
- 2 écussons à clé ø 53,5mm
- Trou de cylindre 33 mm
- 4 vis traversantes



Description	Code
Rosace cylindre inox	309546

Clé rosace inox

- 2 rosaces de fixation
- 2 écussons à clé ø 53,5mm
- Trou de cylindre 33 mm
- 4 vis traversantes



Description	Code
Clé rosace inox	348675

ROSACES NOIR

Rosace WC noir

- Rosace WC en acier inoxydable
- Pas d'indication



Description	Code
Rosace WC noir	313802

Rosace cylindre noir

- Rosace WC en acier inoxydable



Description	Code
Rosace cylindre noir	313796

ACCESSOIRES

SERRURES

Les serrures sont toujours livrées avec une clé du même 'look' que la serrure.

Type	Look	Entrée	Entr'axe	Code
Serrure à gorges	inox	60	72	321920
Serrure à gorges + plaque de gâche	noir	60	72	351293
Serrure de toilette	inox	60	78	345490
Serrure de toilette + plaque de gâche	noir	60	78	351934
Serrure à cylindre	inox	60	72	321913
Serrure à cylindre + plaque de gâche	noir	60	72	354461
Plaque de gâche	inox	60	72	349399
Serrure 3-points	inox	60	70	352009
Plaque de gâche pour serrure 3-points	inox	60	70	352016
Serrure magnétique	noir	60	90	350500
Serrure magnétique BB (clé) + plaque de gâche	inox	50	90	308129
Serrure magnétique BB (clé) + plaque de gâche	noir	50	90	350500
Serrure magnétique BB (toilette) + plaque de gâche	inox	50	96	351958
Serrure magnétique BB (toilette) + plaque de gâche	noir	50	96	352665



Serrure à gorges



Serrure de toilette



Serrure à cylindre



Serrure magnétique noir



Serrure magnétique inox



Serrure de toilette



Serrure de toilette magnétique noir + plaque de gâche

ACCESSOIRES & QUINCAILLERIE
MORE ASSORTIMENT PRO

ACCESSOIRES

PAUMELLES

Type	Sens d'ouverture	Look	Dimensions	Code
Classixx paumelle	Gauche	inox	80 x 80	321951
Classixx paumelle	Droite	inox	80 x 80	321944
Classixx paumelle	Gauche	noir	80 x 80	342314
Classixx paumelle	Droite	noir	80 x 80	342291
Classixx paumelle	Gauche	inox	100 x 86	349955
Classixx paumelle	Droite	inox	100 x 86	349948
Charnières 3D	-	inox	110 x 24	361179
Charnières 3D	-	noir	110 x 24	350517



Paumelle inox 80 x 80



Paumelle noir 80 x 80



Paumelle inox 100 x 86



Charnières 3D inox



Charnières 3D zwart

ACCESSOIRES

FERME-PORTES

Finition	RVS 316 - argent
Application	portes standards & coupe-feu
Capacité	maximum 60 kg
Ouverture	cercle d'ouverture 180°
Règlable	vitesse d'oscillation & fermeture, avec bras
CE	voir détails fiche technique

Description	Code
Ferme-porte DG60 argent	344981



Detail

Finition	RVS 316 - argent
Application	portes standards & coupe-feu
Capacité	maximum 85kg
Ouverture	cercle d'ouverture 180°
Règlable	vitesse d'oscillation & fermeture, avec bras
CE	voir détails fiche technique

Description	Code
Ferme-porte DG85 argent	350555

HUBLOTS

Finition	version noire mate en acier
Application	pour toutes les portes, sauf portes coupe-feu
Installation	de chaque côté de la porte
Livraison	livré séparément

Description	Largeur	Hauteur	Couleur	Verre	Code
Hublot	186	186	noir	mat & clair	348095
Hublot	300	300	noir	mat & clair	348057
Hublot	400	400	noir	mat & clair	348064
Hublot	500	800	noir	clair	348071
Hublot	500	800	noir	mat	348088



Porte en chêne - Hublot 300 x 300 mm

ACCESSOIRES

AUTRES

D'autres applications comme modification de la porte ou
l'ébrasement. Veuillez demander les certificats et/ou les dessins techniques si nécessaire.

Description	Code
Œil de Judas (livré séparément)	350494
Vitrage	Sur demande
Grilles	Sur demande
RS01 joint acoustique en blanc (5,5m)	306408
RS01 joint acoustique en noir (5,5m)	351606
Clé pour serrure à gorges	350562
Cylindre européen 30/30 + 3 clés	315462
Arrêt de porte, inox cylindre, caoutchouc noir inclus	308709
Arrêt de porte type mur, inox cylindre, caoutchouc noir inclus	354416

CHAMBRANLES

CHAMBRANLES

Finition	à finaliser	**Fiche technique**	sur demande
Nombre	par pièce (1) ou par set (5)	**Émission**	E1 classe A
Emballage	film rétractable		

Matériau	Finition	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Forme	Nombre	Code
MDF	hydro	68	2250	12	trapèze	1	348705
MDF	hydro	68	2250	12	trapèze	5	316544
MDF	prépeint	68	2250	12	trapèze	5	353037
Peuplier	coloré	65	2250	10	trapèze	5	349085
Peuplier - LVL	prépeint	68	2250	11	trapèze	1	349061
Peuplier - LVL	prépeint	68	2250	11	trapèze	5	349054
Peuplier - LVL	prépeint	68	2440	11	trapèze	5	354969
Peuplier - LVL	prépeint	68	2440	11	droit	5	354959
Peuplier - LVL	prépeint	65	2250	10	trapèze	1	349047
Peuplier - LVL	prépeint	65	2250	10	trapèze	5	349078
Peuplier - LVL	chêne plaqué	70	2250	12	trapèze	5	354447
Peuplier - LVL	chêne plaqué	70	2250	12	droit	5	354454
Meranti	brut	68	2250	11	trapèze	5	352634
Meranti	brut	68	2440	11	trapèze	5	354935



PEUPLIER LVL

- Finition : prépeint
- Référence : 349047 - 349078



ENGINEERED WOOD

- Finition : brut (rouge)
- Référence : 349085



PEUPLIER LVL

- Finition : prépeint
- Référence : 349054 - 349061



MDF HYDRO

- Finition : à finaliser
- Référence : 316544 - 348705

CHAMBRANLES

INFORMATIONS TECHNIQUES & SPÉCIFICATIONS

Le bois reconstitué, également connu sous le nom de bois d'ingénierie (Engineered Wood - EW), est fabriqué à partir de bois véritable, mais pas nécessairement de la même essence. Il combine des matières premières non tropicales avec des technologies de production modernes et a été initialement développé pour des applications décoratives. Le résultat est un produit écologique, durable, sans défaut, qui peut être assemblé en différentes longueurs et formes. Les grumes de peuplier sont déroulées, séchées et peintes pour répondre aux exigences du marché, puis elles sont empilées et colorées avec un colorant soluble sous pression. Elles sont ensuite collées et pressées en blocs rectangulaires avant d'être rabotées dans la forme souhaitée.

Le bois lamellé-collé (LVL) est un autre produit de bois artificiel, fabriqué en assemblant plusieurs couches de bois mince avec de la colle. Il est souvent utilisé pour des applications structurelles telles que les linteaux, les poutres et les matériaux de bordure. Le LVL offre de nombreux avantages par rapport au bois traditionnel, tels que la cohérence et la résistance, et il est moins sujet au gauchissement, à la torsion, au fléchissement et au rétrécissement. Contrairement au contreplaqué, où le placage est empilé dans différentes directions, le placage LVL est toujours empilé dans la même direction. Il est notamment utilisé pour fabriquer des chambranles pour les portes intérieures, les cadres, et les seuils.

LISTELS

Matériau	Finition	Section	Hauteur	Forme	Nombre	Code
Meranti	brut	15 x 17	2150	droit	9	351163
Meranti	brut	22 x 22	2150	droit	9	351156
Meranti	brut	22 x 22	2150	droit	9	354942
Bois dur	prépeint	15 x 17	2150	droit	9	353556
Bois dur	prépeint	22 x 22	2150	droit	9	353563
Bois dur	prépeint + RS01 joint en caoutchouc installé	15 x 17	2150	droit	9	351422
Bois dur	prépeint + RS01 joint en caoutchouc installé	22 x 22	2150	droit	9	351439
Bois dur	chêne plaqué	18 x 18	2150	droit	9	354430

MAUCLAIRS

Matériau	Finition	Largeur	Hauteur	Dikte	Forme	Nombre	Code
Meranti	brut	4	2400	20	droit	2	354478

LES FEUILLES DE PORTE

PRÉPEINT - ALVÉOLAIRE - NON COUPE-FEU

Finition	prépeint, à finaliser	**Cadre**	sapin
Épaisseur	40 mm	**Densité**	520 kg/m³ (27 dB)
Hauteur	2015 mm & 2115 mm	**Panneaux**	3 mm HDF (800 kg/m³)
Âme	alvéolaire	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	630 mm	680 mm	710 mm	730 mm	780 mm	810 mm	830 mm	880 mm	910 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2015 mm	310481	310627	345001	310634	310641	347296	310658	310849	347302	310856	316841	316803
Hauteur 2115 mm	315561	315578	347319	315585	315592	347326	315608	315615	347333	315622	316834	316797

PRÉPEINT - TUBULAIRE - NON COUPE-FEU

Finition	prépeint, à finaliser	**Cadre**	sapin
Épaisseur	40 mm	**Densité**	520 kg/m³ (27 dB)
Hauteur	2015 mm & 2115 mm	**Panneaux**	3 mm HDF (800 kg/m³)
Âme	tubulaire	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	630 mm	680 mm	710 mm	730 mm	780 mm	810 mm	830 mm	880 mm	910 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2015 mm	315493	315509	345568	315516	315523	343939	315530	315547	343946	315554	316827	316780
Hauteur 2115 mm	315639	315646	343953	315653	315660	343960	315677	315684	343977	315691	316810	316773

PRÉPEINT - TUBULAIRE - ADAPTABLE - NON COUPE-FEU

Finition	prépeint, à finaliser	**Cadre**	sapin
Épaisseur	40 mm	**Densité**	520 kg/m³ (27 dB)
Hauteur	2115 mm & 2315 mm	**Panneaux**	3 mm HDF (800 kg/m³)
Âme	tubulaire (4 côtés prévues de 10cm renforcement)	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm	1230 mm
Hauteur 2115 mm	-	-	-	343205	-	-	317015	-
Hauteur 2315 mm	-	-	-	321128	-	-	345483	345476

CHAMBRANLES & FEUILLES
MORE ASSORTIMENT PRO

FEUILLES DE PORTE

PRÉPEINT - PLEINE - 30' COUPE-FEU - ATG3250

Finition	prépeint, à finaliser	**Cadre**	produit moussant sur le côté+bande graphite haut/bas
Épaisseur	40 mm	**Densité**	440 kg/m³ (30 dB)
Hauteur	2015 mm & 2115 mm	**Panneaux**	3 mm HDF (800 kg/m³)
Âme	pleine	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	630 mm	680 mm	710 mm	730 mm	780 mm	810 mm	830 mm	880 mm	910 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2015 mm	351613	351620	-	351637	351644	-	351651	351668	-	351675	351682	351699
Hauteur 2115 mm	351705	351712	-	351729	351736	-	351743	351750	-	351767	351774	351781

PRÉPEINT - PLEINE - 60' COUPE-FEU - ATG1713

Finition	prépeint, à finaliser	**Cadre**	interdens aux 4 côtés
Épaisseur	50 mm	**Densité**	440 kg/m³ (30 dB)
Hauteur	2015 mm & 2115 mm	**Panneaux**	3 mm HDF (800 kg/m³)
Âme	pleine	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	630 mm	680 mm	710 mm	730 mm	780 mm	810 mm	830 mm	880 mm	910 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2015 mm	-	-	-	-	-	-	342000	345520	-	342017	345537	342024
Hauteur 2115 mm	-	-	-	-	-	-	342031	345544	-	342048	345551	342055

PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES - NON COUPE-FEU

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticales	**Chants verticaux**	champs de portes en chêne massif (12 mm)
Épaisseur	40 mm	**Densité**	520 kg/m³ (27 dB)
Hauteur	2115 mm & 2315 mm	**Panneaux**	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué
Âme	épicéa (bois massif de résineux)	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2115 mm	346824	346831	347456	347463	347470	347487	-	-
Hauteur 2315 mm	-	-	-	-	334234	334241	349689	349696

N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel.
Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.



PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ AVEC RAINURES & NŒUDS - NON COUPE-FEU

Finition	profiles en chêne massif à rainures verticales	**Chants verticaux**	champs de portes en chêne massif (12 mm)
Épaisseur	40 mm	**Densité**	520 kg/m³ (27 dB)
Hauteur	2315 mm	**Panneaux**	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué
Âme	épicéa (bois massif de résineux)	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2315 mm	-	349641	349658	349665	349702	349719	349672	349856

N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel.
Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.



PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE - NON COUPE-FEU

Finition	panneau en bois massif avec placage en chêne	**Chants verticaux**	champs de portes en chêne massif (12 mm)
Épaisseur	40 mm	**Densité**	520 kg/m³ (27 dB)
Hauteur	2115 mm (raccourcir jusqu'a 2015 mm)	**Panneaux**	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué
Âme	en bois massif de résineux avec placage en chêne	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2115 mm	351842	-	351859	351866	351873	351880	-	-

N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel.
Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.



PORTE EN CHÊNE PLAQUÉ DÉCORATIVE AVEC VITRAGE - NON COUPE-FEU

Finition	panneau en bois massif avec placage en chêne	**Chants verticaux**	champs de portes en chêne massif (12 mm)
Épaisseur	40 mm	**Densité**	520 kg/m³ (27 dB)
Hauteur	2115 mm (raccourcir jusqu'a 2015 mm)	**Panneaux**	5 mm HDF (800 kg/m³) + 0,6 mm chêne plaqué
Âme	en bois massif de résineux avec placage en chêne	**Modification**	pas de fraisage ni de perçage

	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Hauteur 2115 mm	-	-	351897	351903	351910	351927	-	-

N'oubliez pas que le chêne est un produit naturel.
Veuillez vous référer à notre disclaimer sur la page 104 concernant le traitement des portes en chêne.



DÉFAUTS ADMIS ET GARANTIE PORTES EN CHÊNE

Il est important de toujours lire la fiche technique des produits avant utilisation. Les variations de température et d'humidité peuvent provoquer des tensions dans le bois, entraînant ainsi des défauts. Évitez les différences de température et veillez à bien aérer le bâtiment, en accordant une attention particulière aux portes installées dans les salles de bains, toilettes ou garages. La différence de température ne doit pas dépasser 5°C.

Les défauts de fabrication sont couverts par la garantie lorsque les marchandises ont été correctement stockées, installées et traitées, dans des conditions optimales, comme recommandé par Solid.

DISCLAIMER: TRAITEMENT DES PORTES EN CHÊNE

Les portes et ébrasements en chêne doivent être traités dans un délai maximum de 7 jours après leur installation. Après un ponçage complet et correct, les côtés et le dessus de la porte doivent être traités en même temps.

Le placage en chêne reste un produit naturel avec des structures dures et molles. Le placage a été collé sur un support MDF. Les structures souples peuvent présenter des taches de colle. Des taches de colle varient dans leur structure et ne peuvent pas être utilisées comme une plainte, car elles sont considérées comme normales pour les produits avec chêne plaqué. Ce phénomène peut s'intensifier lorsque les portes ou les ébrasements sont traités dans une couleur foncée. Solid déconseille l'utilisation de produits qui modifieraient la couleur de votre porte ou de votre ébrasement (vernis, coloré, peinture, ...).

Solid ne peut pas intervenir si vous utilisez des produits inappropriés pour traiter votre porte ou votre ébrasement. Nous recommandons les produits suivants, ou des produits de composition chimique similaire :

CIRANOVA – HARDWAXOIL MAGIC : Convient pour la finition à l'huile du bois massif. Bonne capacité de remplissage, couleur naturelle, bonne résistance chimique et mécanique. Ne brille pas et est très mat. La durabilité peut être améliorée en ajoutant le durcisseur UA 5% (optionnel).

CIRANOVA – WOODLOOK+ : Huile d'imprégnation PU invisible, à 35% d'origine biologique, respectueuse de l'environnement, à base d'eau, pour le bois massif. Elle donne au bois un aspect légèrement blanchi et ultra mat. Woodlook + ne jaunit pas et a des propriétes anitdérapantes.

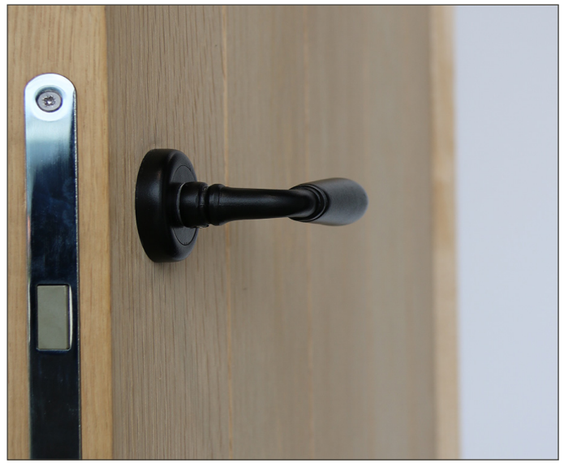



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Chez Solid Portes intérieures, la transparence totale et la satisfaction du client sont au cœur de nos préoccupations. Prendre des décisions d'achat éclairées nécessite souvent des informations techniques détaillées. C'est pourquoi nous mettons à disposition de tous nos clients la documentation nécessaire pour leur offrir une meilleure compréhension de nos produits de haute qualité.

Notre documentation technique est une base de données riche en informations précieuses, incluant :

Fiches techniques : Comprenant des spécifications détaillées, des données techniques et des paramètres de performance.

Dessins techniques : Des dessins et diagrammes détaillés qui révèlent le fonctionnement interne et les détails structurels de nos produits.

Matériel visuel et photos d'intérieur : Des images de haute qualité et des photos d'intérieur prises sous différents angles, pour vous donner une vision claire de leur apparence et de leur fonctionnalité..

Instructions d'installation : Des guides étape par étape avec des instructions claires et faciles à suivre, garantissant un processus d'installation simple.

Autres détails techniques : Informations supplémentaires telles que des instructions d'entretien et des conseils pour des performances optimales.

La satisfaction du client est notre priorité absolue, c'est pourquoi nous continuons d'investir dans notre documentation technique. N'hésitez pas à contacter notre service clientèle dédié via **info@solidintl.com** ou au **050 31 36 80** pour accéder à notre précieuse base de données. Nos experts sont toujours prêts à vous fournir les informations dont vous avez besoin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES & DIRECTIVES

Chez Solid Portes Intérieures, nous comprenons parfaitement que les portes intérieures constituent un élément important de tout intérieur. Ce n'est pas seulement un élément fonctionnel, mais aussi une opportunité d'ajouter du style et des accents. En plus d'une large sélection d'articles en stock, nous offrons également la possibilité de personnaliser complètement les portes selon vos souhaits.

À la fin de chaque catégorie, vous trouverez nos 'options de personnalisation'. Ici, nous présentons un aperçu des différentes finitions et modifications, allant des portes ou cadres sur mesure à l'ajout de ferrures techniques et à la possibilité de remplacer la quincaillerie inox par une couleur noire.

Vous avez un délai serré ? N'hésitez pas à contacter votre account manager ou gestionnaire de projet, car une modification 'rapide' de nos produits en stock fait également partie des possibilités.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DIRECTIVES

LIVRAISON FRANCO ET FRAIS DE TRANSPORT

Chez Solid, nous nous efforçons d'offrir le meilleur service à nos clients. C'est pourquoi nous proposons un régime de livraison franco attractif.

Si vous passez une commande d'un montant total de 850 € ou plus, vous bénéficiez automatiquement de notre service de livraison franco. Cela signifie que nous prenons en charge les frais de transport. Pour les commandes inférieures à 850 €, des frais de transport de 75 € seront appliqués.

La transparence et la satisfaction du client sont primordiales pour nous. C'est pourquoi nous communiquons de manière transparente sur notre politique de frais de livraison, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées lors de la passation de vos commandes.

Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande commande, notre équipe dévouée s'assure que votre commande est traitée rapidement et en toute sécurité.



25 ANS D'EXPÉRIENCE

Saviez-vous que Solid célèbre une étape importante en 2025 ? En effet, nous fêtons nos 25 ans ! Depuis notre fondation, nous avons parcouru un chemin incroyable et sommes devenus un acteur incontournable dans l'industrie des portes en Belgique. Depuis plus de deux décennies, nous garantissons innovation, qualité, satisfaction client et solutions sur mesure.

COMMUNICATION

Chez Solid Binnendeuren, nous attachons une grande importance à tenir nos clients informés des dernières évolutions de notre gamme de produits. C'est pourquoi nous envoyons chaque trimestre des e-mails contenant des informations importantes sur les nouveaux produits de notre assortiment ainsi que ceux qui seront retirés. De plus, nous vous proposons des alternatives pour les produits qui disparaissent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DIRECTIVES

DES PRIX CLAIRS SUR MESURE

Chez Solid, nous comprenons que des prix clairs jouent un rôle crucial dans la prise de décisions éclairées. C'est pourquoi nous travaillons avec des listes de prix spécifiquement adaptées à vos exigences uniques. Nos représentants dévoués et notre équipe de back office sont toujours prêts à vous fournir des informations tarifaires détaillées et à vous soutenir dans le choix des meilleures options.

Nos listes de prix sur mesure sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et de vos clients. Que vous ayez des questions spécifiques en tant que revendeur ou installateur concernant les types de portes, les projets sur mesure ou de grande envergure, nos listes sont claires et faciles à interpréter d'un seul coup d'œil.

De plus, nos spécialistes des portes sont toujours disponibles pour répondre à vos questions. Grâce à leur expertise approfondie, ils vous proposent des solutions sur mesure. Chez Solid, nous nous efforçons de rendre notre collaboration aussi transparente et fluide que possible, afin que vous puissiez commander en toute confiance et mener à bien vos projets avec succès.



FSC® & PEFC

La conscience durable de Solid ne cesse de croître, c'est pourquoi nous disposons des certifications FSC® et PEFC. Ainsi, nous souhaitons apporter notre contribution à l'environnement, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire la différence et ouvrir la porte vers un avenir durable.

NOS SPÉCIALISTES DES PORTES SONT À VOTRE DISPOSITION

Chez Solid, nous sommes toujours prêts à vous aider et à répondre à vos questions. Vous ne trouvez pas quelque chose dans notre catalogue ? N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous efforçons de traiter toutes les demandes dans les 24 heures. En résumé, nous sommes heureux de vous aider, car votre satisfaction est notre priorité.

Vous pouvez contacter nos spécialistes des portes via info@solidintl.com ou au numéro 050 31 36 80.
Solid est ouvert du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

CATALOGUE PORTES PROFESSIONNELLES



Solid Portes Intérieures

Salle d'exposition & bureaux

Pathoekeweg 130 - 8000 Bruges

Website : www.solidintl.com

Mail : info@solidintl.com

Téléphone : 050 31 36 80

Ce catalogue propose une gamme complète et complémentaire de portes intérieures et quincaillerie, qui répond parfaitement aux questions complexes et techniques.

En standardisant le non-standard, nous sommes capables de fournir des projets et des produits spécifiques sur mesure.

SOLID BINNENDEUREN
PORTES INTERIEURES

Consultez notre
catalogue online !

5 420057 355512

edition PRO-2024.02/FR